


# niceboy®

## **RAZE** ZEUS

**User Manual** / Wireless Speaker




## OBSAH BALENÍ

Bezdrátový reproduktor Niceboy RAZE Zeus  
Nabíjecí USB-C kabel  
Audio kabel  
Návod k použití

## POPIS PRODUKTU

1. Tlačítko snížení hlasitosti
2. Automatický ekvalizér
3. Tlačítko TWS / změna módu
4. Přehrávání / Pozastavení / Přijetí / Ukončení / odmítnutí hovoru / poslední volané číslo
5. Tlačítko zvýšení hlasitosti
6. Tlačítko předchozí skladba
7. Provozní LED indikátor
8. Zapnutí / Vypnutí
9. LED indikátor nabíjení
10. Tlačítko další skladba
11. AUX vstup jack 3,5mm
12. Nabíjecí USB - výstup, vstup pro USB flash disk
13. Vstup pro micro SD kartu
14. Nabíjecí USB-C vstup

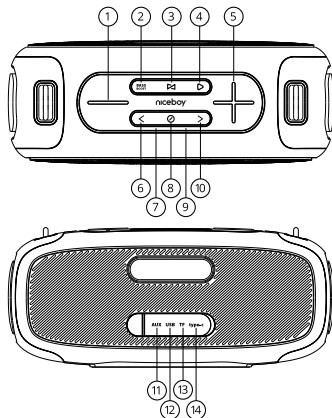

## NABÍJENÍ

Před prvním použitím doporučujeme reproduktor plně nabít pro maximalizaci životnosti baterie. Plné nabití trvá přibližně 3 hodiny. Nízký stav baterie ohlásí akustický signál. Pro nabíjení baterie reproduktoru připojte dodávaný USB-C kabel do nabíjecího portu (14) a připojte k libovolnému nabíjecímu adaptéru (napětí 5V a výstupní proud minimálně 1A) nebo do USB v PC. Průběh nabíjení je signalizován 4 LED diodami nabíjení (9), po úplném nabití svítí všechny 4 diody.

## ZAPNUTÍ / VYPNUTÍ

Pro zapnutí nebo vypnutí reproduktoru stiskněte a podržte tlačítko (8) po dobu 3 vteřin.

\*V případě, že reproduktor není aktivní, automaticky se vypne po 15 minutách z důvodu úspory energie.

## PŘIPOJENÍ K ZAŘÍZENÍ

1. Stiskněte tlačítko zap./vyp. (8) po dobu 3 vteřin pro zapnutí reproduktoru. Reproduktor se nyní nachází v párovacím režimu pro bezdrátové připojení. Párovací režim signalizuje blikání provozní LED diody (7).
2. Aktivujte Bluetooth na svém zařízení. V seznamu dostupných zařízení pak zvolte „Niceboy RAZE Zeus“.
3. Zařízení se připojí k reproduktoru. Úspěšné spárování ohlásí akustická výzva a provozní LED dioda (7) se rozsvítí.

\*Při opětovném zapnutí se reproduktor automaticky připojí k poslednímu spárovanému zařízení.

## PŘEHRÁVÁNÍ

Spuštění či pozastavení skladby provedete krátkým stisknutím tlačítka (4). Hlasitost ovládáte krátkým nebo dlouhým dlouhým stiskem tlačítek (1) a (5). Krátkým stiskem tlačítek (6) a (10) pak přecházíte na další či předchozí skladbu.

## AUX MÓD

1. Zasuňte příložený 3,5mm jack kabel do audio vstupu (11) a reproduktor se automaticky přepne do příslušného módu.
2. K ovládání přehrávané hudby použijte zařízení, se kterým jste reproduktor propojili. Hlasitost reproduktoru můžete ovládat krátkým nebo dlouhým stiskem tlačítek (1) a (5).

## USB FLASH DISK A MICRO SD KARTA

Vložte paměťové zařízení do příslušného portu (12), (13).

Reproduktor se automaticky přepne do módu přehrávání, jenž ohlásí akustická výzva.

Spuštění či pozastavení skladby provedete krátkým stisknutím tlačítka (4). Hlasitost ovládáte krátkým nebo dlouhým dlouhým stiskem tlačítek (1) a (5). Krátkým stiskem tlačítek (6) a (10) pak přecházíte na další či předchozí skladbu.

\*Zařízení podporuje datové nosiče o maximální kapacitě 32GB a audio formát MP3, WMA, WAV.

## TELEFONNÍ HOVORY

Pro přijetí a následné ukončení telefonního hovoru stisknete tlačítko (4). Dlouhým stiskem téhož tlačítka příchozí hovor odmítnete.

## AUTOMATICKÝ EKVALIZÉR

Krátkým stiskem tlačítka BASS BOOST (2) přepnete mezi hudebními režimy INDOOR / OUTDOOR / KARAOKE.

## TRUE WIRELESS (TWS) PROPOJENÍ

Pomocí technologie True Wireless (TWS) můžete mezi sebou propojit dva reproduktory Niceboy RAZE Zeus a přehrávat hudbu zároveň ve stereu.

1. Zapněte oba reproduktory Niceboy RAZE Zeus a ujistěte se, že nejsou připojené k žádnému Bluetooth zařízení (mobil, notebook, atd.).
2. Dlouze stiskněte tlačítko (3) na jednom z reproduktorů. Úspěšné dokončení propojení reproduktorů oznámí akustický signál.
3. Nyní můžete otevřít Bluetooth nastavení vašeho zařízení. V seznamu dostupných zařízení pak zvolte „Niceboy RAZE Zeus“. Úspěšné spárování oznámí akustický signál.

## TOVÁRNÍ NASTAVENÍ

V případě technických potíží uveďte reproduktor do továrního nastavení. Reproduktor musí být zapnutý. Stiskněte a držte tlačítko (8) po dobu 8 sekund. Reproduktor se nejdříve vypne a opět zapne. Nyní je proces ukončen.

## PARAMETRY

<b>Verze BT:</b>	5.0
<b>Frekvenční pásmo:</b>	2,4GHz
<b>Rádiofrekvenční výkon:</b>	≤ 2,5mW
<b>Vzdálenost přenosu:</b>	10 metrů
<b>Podporované kodeky:</b>	SBC
<b>Podporované profily:</b>	A2DP, AVRCP, HFP
<b>Výkon:</b>	65W
<b>Impedance:</b>	4Ω
<b>Citlivost:</b>	>88dB
<b>Frekvenční rozsah:</b>	80 Hz – 20 kHz
<b>Podporované datové nosiče:</b>	USB flash disk, micro SD karta max. 32GB
<b>Podporované audio formáty:</b>	MP3, WMA, WAV
<b>Baterie:</b>	Li-Ion 6000 mAh
<b>Výdrž:</b>	12 hodin (při 50% hlasitosti)
<b>Vodotěsnost:</b>	IPX6

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!