


Reolink TrackMix LTE Plus

návod k použití

Obsah

| | |
|---|---|
| V balení najdete | 1 |
| Představení kamery..... | 1 |
| Nastavení kamery | 2 |
| Nabíjení kamery..... | 4 |
| Montáž kamery..... | 4 |
| Bezpečnostní pokyny k používání akumulátorů | 5 |
| Řešení problémů..... | 5 |
| Technické údaje | 6 |
| Oznámení o souladu..... | 6 |
| Záruka..... | 6 |


V balení najdete




kamera



USB kabel



montážní šablona




montážní podložka




návod k použití



značka
videodohledu




balíček vrtů




páska

Představení kamery

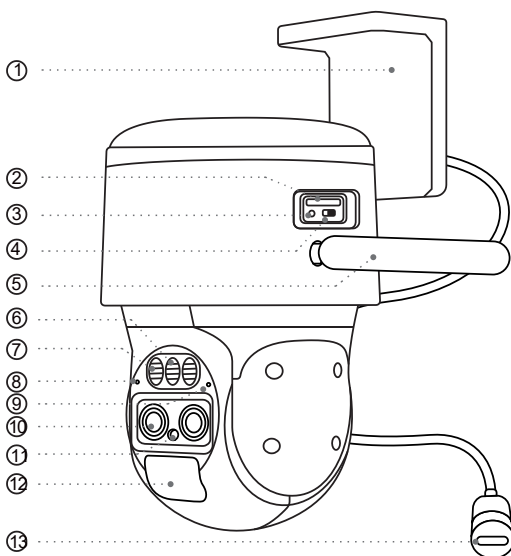

1. držák
2. štěrbinu pro kartu nano SIM
3. resetovací tlačítko
* Stiskem ostrým hrotem po dobu delší než pět sekund obnovíte výchozí nastavení kamery.
4. vypínač
5. anténa
6. reflektor
7. infračervené osvětlení
8. zabudovaný mikrofon
9. stavová kontrolka
10. objektiv
11. senzor osvětlení
12. zabudovaný senzor PIR
13. nabíjecí zásuvka

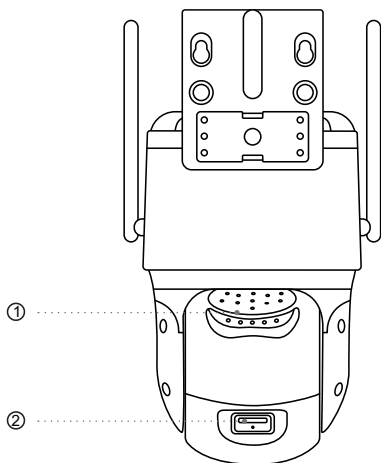

1. reproduktor
2. štěrba pro kartu microSD

Nastavení kamery

Zapnutí kamery




Je nezbytné připojit kabel ze solárního kabelu ke kratšímu kabelu na konzole a kabel napájení kamery k delšímu kabelu. Poté šedé části dobře upevněte.

Poznámka: Zajistěte, aby byly zarovnané šipky na obou kabelech.

Aktivace SIM karty pro kameru

- Zvolte kartu typu nano SIM, která podporuje standardy WCDMA a FDD LTE.
- Některé SIM karty jsou chráněné PIN kódem. PIN kódu je potřeba vypnout pomocí telefonu.

Poznámka: Do chytrého telefonu nevkládejte IoT nebo M2M SIM.

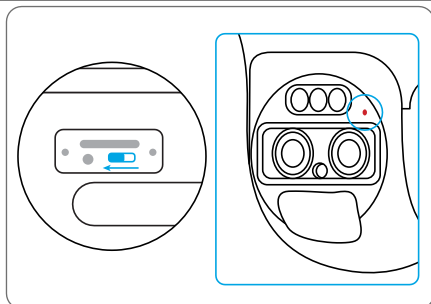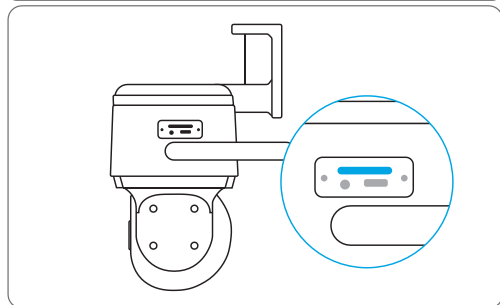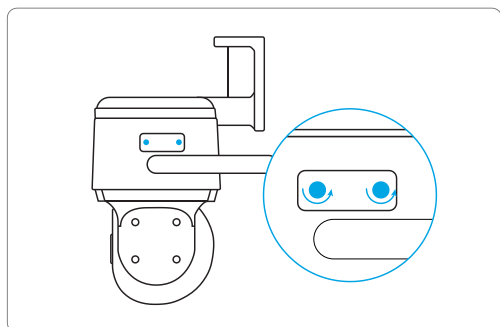


Vložení SIM karty

Pomocí šroubováku odstraňte kryt.

Do otvoru pro vysouvání SIM vedle podnosu pro SIM vložte specializovaný nástroj a zatlačením podnos vysuňte. Vložte na podnos SIM kartu a zasuňte jej do kamery.

Po vložení SIM karty můžete kameru zapnout. Několik sekund vyčkejte, než se rozsvítí a několik sekund zůstane rozsvícená červená kontrolka. Poté kontrolka zhasne.

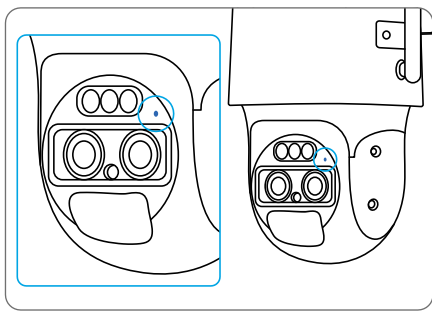


Za několik sekund začne blikat modrá kontrolka, pak se rozsvítí a zhasne. Uslyšíte hlasovou zprávu „Network connection succeeded“, což znamená, že se kameru podařilo připojit k síti.

Nastavení kamery na telefonu

1. Sejměte QR kód a stáhněte z obchodu s aplikacemi aplikaci Reolink.



2. Spusťte aplikaci Reolink. Klepnutím na tlačítko „+“ v pravém horním rohu přidejte kameru. Sejměte QR kód na zařízení a postupujte podle pokynů na obrazovce. Provedte úvodní nastavení.

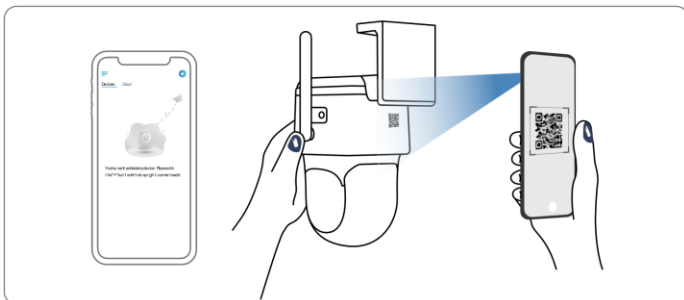

Poznámka: Můžete řešit také některou z následujících situací:

| Hlasová zpráva | Stav kamery | Řešení |
|--|--|---|
| “SIM card cannot be recognized” (SIM karta nebyla rozpoznána) | Kamera nedokáže rozeznat vloženou SIM kartu. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Zkontrolujte, zda je SIM karta vložena se správnou orientací. 2. Zkontrolujte, zda je SIM karta plně zasunuta a zasuňte ji znovu. |
| “The SIM card is locked with a PIN Please disable it” (Tato SIM karta je uzamčena PINem. Vypněte jej prosím.) | Vložená SIM karta je chráněna PINem. | Vložte SIM kartu do mobilního telefonu a vypněte PIN. |
| “Not registered on network.” (neregistrování v síti) Provedte aktivaci karty SIM a zkontrolujte sílu signálu.“ | Kamera se nepodařilo registrovat k operátorovi sítě. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Zkontrolujte, zda je karta aktivována či nikoliv. Pokud není, zavolejte prosím svému operátorovi a SIM kartu aktivujte. 2. Signál je na daném místě slabý. Přesuňte kameru na místo s lepším signálem. 3. Zkontrolujte, zda používáte správnou verzi kamery. |
| “Network connection failed” (připojení k síti se nezdařilo) | Nepodařilo se připojit kameru k serveru. | Kamera je v pohotovostním režimu a může se připojit později. |
| „Datové volání se nezdařilo. Ověřte, zda je pro kartu zapnutý datový tarif nebo importujte nastavení APN.“ | SIM karta nemá k dispozici žádná další data nebo není správné nastavení APN. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Zkontrolujte, zda má SIM karta k dispozici datový tarif a volná data. 2. Importujte do kamery správné nastavení APN. |

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!