


# LAMAX

## Dots2 Play

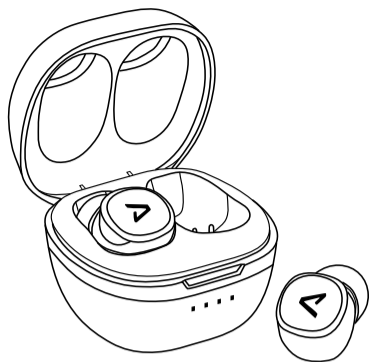

### Controls

<b>Turn On</b>	Hold down the multifunction button for 3 seconds
<b>Turn Off</b>	Hold down the multifunction button for 5 seconds
<b>Play / Pause</b>	Press the multifunction button
<b>Volume up</b>	Press the right multifunction button twice
<b>Volume down</b>	Press the left multifunction button twice
<b>Next Track</b>	Hold the right multifunction button 2 seconds
<b>Previous Track</b>	Hold the left multifunction button 2 seconds
<b>Answer/End Call</b>	Press the multifunction button
<b>Reject Call</b>	Hold the multifunction button for 1 second
<b>Activate Mobile Assistant</b>	Press the multifunction button 3 times

### Switching On

The earphones turn on automatically when removed from the charging station. To switch on manually, press and hold the multifunction button for 3 seconds. When switched on, there is an audible sound and the blue LED flashes.

### Switching Off

The earphones turn off automatically when inserted into the charging station. To turn off manually, hold the multifunction button for 3 seconds. When switched off, an audible notification sounds and the red LED flashes. If the headphones are out of the charging case, turned on and not connected to a device, they will automatically turn off after 3 minutes.

### Pairing

1. Remove the earphones from the charging station. The earphones will automatically connect to each other and an audible notification will sound. The LED in the headphones will flash alternately blue and red.

2. Turn on Bluetooth on your device and look for LAMAX Dots2 Play in the list of available Bluetooth devices. After successful pairing you will hear an audible notification.

If you have pairing problems, remove the headphones from the list of paired devices on your phone. Remove the headphones from the charging station and press the multifunction button on both headphones 5 times. The LED in the headphones flashes red 5 times. Then put them in the charging station and pair according to point 1.

### Charging

To charge the charging station, connect the cable to the USB-C port on the back and the end of the cable into a USB power supply with a maximum voltage of 5V. When charging, the LEDs will light up gradually according to the charge status. When fully charged, all 4 LEDs will be lit.

To charge the earphones, insert them into a charged charging station. The LED light in the headphones flashes twice and then turns red during charging. When fully charged, it goes out.

### Parameters

Wireless technology	Bluetooth 5.1
Max. pairing distance	up to 10 metres
Supported codecs	AAC, SBC
Earphone battery capacity	40 mAh
Charging station capacity	400 mAh
Earphone charging time	1,5 hours
Playback time	up to 7 hours
Weight of one earphone	4 g
Weight with charging station	36 g


### Subject to printing errors.

The latest version of the user guide can be downloaded here:  
<https://lamax-electronics.com/dots2-play/manual>



# LAMAX

## Dots2 Play

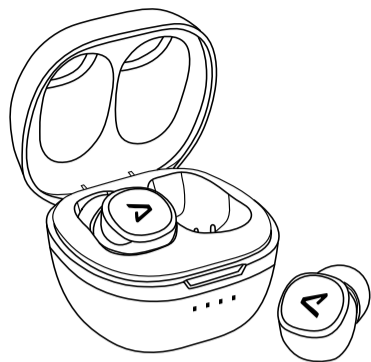

### Steuerung

<b>Einschalten</b>	Halten Sie die Multifunktionstaste 3 Sekunden gedrückt
<b>Ausschalten</b>	Halten Sie die Multifunktionstaste 5 Sekunden gedrückt
<b>Spielen / Pause</b>	Drücken Sie die Multifunktionstaste
<b>Lautstärke erhöhen</b>	Drücken Sie zweimal die rechte Multifunktionstaste
<b>Lautstärke verringern</b>	Drücken Sie zweimal die linke Multifunktionstaste
<b>Nächstes Lied</b>	Halten Sie die rechte Multifunktionstaste gedrückt 2 Sekunden
<b>Vorheriges Lied</b>	Halten Sie die linke Multifunktionstaste gedrückt 2 Sekunden
<b>Anruf entgegennehmen / beenden</b>	Drücken Sie die Multifunktionstaste
<b>Anruf ablehnen</b>	Halten Sie die Multifunktionstaste 1 Sekunde gedrückt
<b>Aktivierung des mobilen Assistenten</b>	3x die Multifunktionstaste drücken

### Einschalten

Die Kopfhörer schalten sich automatisch ein, nachdem sie aus der Ladestation genommen wurden. Um die Kopfhörer manuell einzuschalten, müssen Sie die Multifunktionstaste 3 Sekunden gedrückt halten. Wenn die Kopfhörer eingeschaltet werden ertönt ein Ton und die Blau LED blinkt.

### Ausschalten

Die Kopfhörer schalten sich nach dem Einlegen in die Ladestation automatisch aus. Um die Kopfhörer manuell auszuschalten müssen Sie die Multifunktionstaste 3 Sekunden gedrückt halten. Beim Ausschalten ertönt ein Ton und die rote LED blinkt. Wenn die Kopfhörer aus dem Ladeetui genommen, eingeschaltet und nicht mit einem Gerät verbunden sind, schalten sie sich nach 3 Minuten automatisch aus.

### Verbinden

1. Nehmen Sie die Kopfhörer aus der Ladestation. Die Kopfhörer verbinden sich automatisch und es ertönt ein Ton. Die LED im Kopfhörer blinkt abwechselnd blau und rot.

2. Schalten Sie in ihrem Gerät Bluetooth ein und suchen Sie in der Liste der verfügbaren Bluetooth Geräte nach LAMAX Dots2 Play. Nach der erfolgreichen Verbindung ertönt ein Ton.

Wenn Sie Kopplungsprobleme haben, entfernen Sie die Kopfhörer aus der Liste der gekoppelten Geräte auf Ihrem Telefon. Nehmen Sie den Kopfhörer aus der Ladestation und drücken Sie die Multifunktionstaste an beiden Kopfhörern 5 Mal. Die LED im Kopfhörer blinkt 5 mal rot. Anschließend in die Ladestation stellen und gemäß Punkt 1 koppeln.

### Ladevorgang

Zum Laden der Ladestation stecken Sie das Kabel in den USB-C Port an der Rückseite der Ladestation und stecken Sie das andere Ende des Kabels in ein USB Netzteil mit einer maximalen Spannung von 5V. Beim Ladevorgang leuchten die Dioden nacheinander auf, je nachdem wie stark die Station aufgeladen ist. Wenn diese vollständig aufgeladen ist leuchten alle 4 Dioden.

Um die Kopfhörer aufzuladen, legen Sie diese in die Ladestation. Die LED im Kopfhörer blinkt während des Ladevorgangs zweimal und wird dann rot. Wenn es vollständig aufgeladen ist, schaltet es sich aus.

### Parameter

Funktechnologie	Bluetooth 5.1
Max. Reichweite	bis 10 Meter
Unterstützte Codecs	AAC, SBC
Kapazität der Kopfhörerbatterie	40 mAh
Kapazität der Ladestation	400 mAh
Ladedauer der Kopfhörer	1,5 Stunden
Spieldauer	bis zu 7 Stunden
Gewicht eines Kopfhörers	4 g
Gesamtgewicht samt der Ladestation	36 g

### Druckfehler vorbehalten.

Die aktuelle Version der Bedienungsanleitung kann hier heruntergeladen werden:

<https://lamax-electronics.com/dots2-play/manual>



# LAMAX

## Dots2 Play



### Ovládání

<b>Zapnout</b>	Podržte multifunkční tlačítko 3 sekundy
<b>Vypnout</b>	Podržte multifunkční tlačítko 5 sekund
<b>Hrát / Pauza</b>	Stisknete multifunkční tlačítko
<b>Zesílení hlasitosti</b>	2x stisknete pravé multifunkční tlačítko
<b>Ztlumení hlasitosti</b>	2x stisknete levé multifunkční tlačítko
<b>Následující skladba</b>	Podržte pravé multifunkční tlačítko 2 sekundy
<b>Předchozí skladba</b>	Podržte levé multifunkční tlačítko 2 sekundy
<b>Přijmout / ukončit hovor</b>	Stisknete multifunkční tlačítko
<b>Odmítnout hovor</b>	Podržte multifunkční tlačítko 1 sekundu
<b>Aktivace mobilního asistenta</b>	3x stisknete multifunkční tlačítko

### Zapnutí

Sluchátka se automaticky zapnou po vyjmutí z nabíjecí stanice. Pro manuální zapnutí podržte multifunkční tlačítko 3 sekundy. Při zapnutí se ozve zvuková notifikace a zabliká modrá LED.

### Vypnutí

Sluchátka se automaticky vypnou po vložení do nabíjecí stanice. Pro manuální vypnutí podržte multifunkční tlačítko 3 sekundy. Při vypnutí se ozve zvuková notifikace a zabliká červená LED. Pokud jsou sluchátka mimo nabíjecí pouzdro, zapnutá a nepřipojené k zařízení, automaticky se vypnou po 3 minutách.

### Párování

1. Vyjměte sluchátka z nabíjecí stanice. Sluchátka se mezi sebou automaticky propojí a ozve se zvuková notifikace. LED ve sluchátkách bude blikat střídavě modrou a červenou barvou.

2. Zapněte ve Vašem zařízení Bluetooth a v seznamu dostupných Bluetooth zařízení vyhledejte LAMAX Dots2 Play. Po úspěšném párování se ozve zvuková notifikace.

Při problémech s párováním odeberte sluchátka ze seznamu párování zařízení ve vašem telefonu. Vydejte sluchátka z nabíjecí stanice a 5x zmáčkněte multifunkční tlačítko na obou sluchátkách. LED ve sluchátkách 5x problikne červenou barvou. Poté je vložte do nabíjecí stanice a spárujte podle bodu 1.

### Nabíjení

Pro nabíjení nabíjecí stanice připojte kabel do USB-C portu na její zadní straně a druhý konec kabelu zapojte do napájecího zdroje USB s maximálním napětím 5V. Při nabíjení se diody budou postupně rozsvěcovat podle stavu nabití. Při plném nabití budou rozsvícené všechny 4 diody.

Pro nabití sluchátek je vložte do nabití nabíjecí stanice. Při nabíjení LED ve sluchátkách dvakrát problikne a poté svítí červeně. Při úplném nabití zhasne.

### Parametry

Bezdrátová technologie	Bluetooth 5.1
Max. vzdálenost párování	až 10 metrů
Podporované kodeky	AAC, SBC
Kapacita baterie ve sluchátku	40 mAh
Kapacita nabíjecí stanice	400 mAh
Doba nabíjení sluchátek	1,5 hodiny
Doba přehrávání	až 7 hodin
Váha jednoho sluchátka	4 g
Váha spolu s nabíjecí stanicí	36 g

### Tiskové chyby vyhrazeny.

Aktuální verze uživatelské příručky ke stažení zde:  
<https://lamax-electronics.com/dots2-play/manual>



# LAMAX

## Dots2 Play



### Ovládanie

<b>Zapnúť</b>	Podržte multifunkčné tlačidlo 3 sekundy
<b>Vypnúť</b>	Podržte multifunkčné tlačidlo 5 sekund
<b>Hrať / Pauza</b>	Stlačte multifunkčné tlačidlo
<b>Zvýšenie hlasitosti</b>	2x stlačte pravé multifunkčné tlačidlo
<b>Zníženie hlasitosti</b>	2x stlačte ľavé multifunkčné tlačidlo
<b>Nasledujúca skladba</b>	Podržte pravé multifunkčné tlačidlo 2 sekundy
<b>Predchádzajúca skladba</b>	Podržte ľavé multifunkčné tlačidlo 2 sekundy
<b>Prijat / ukončiť hovor</b>	Stlačte multifunkčné tlačidlo
<b>Odmietnuť hovor</b>	Podržte multifunkčné tlačidlo 1 sekundu
<b>Aktivácia mobilného asistenta</b>	3x stlačte multifunkčné tlačidlo

### Zapnutie

Slúchadlá sa automaticky zapnú po odpojení z nabíjacej stanice. Pre manuálne zapnutie podržte multifunkčné tlačidlo 3 sekundy. Pri zapnutí sa ozve zvuková notifikácia a zabliká modrá LED dióda.

### Vypnutie

Slúchadlá sa automaticky vypnú po vložení do nabíjacej stanice. Pre manuálne vypnutie podržte multifunkčné tlačidlo 3 sekundy. Pri vypnutí sa ozve zvuková notifikácia a zabliká červená LED dióda. Ak sú slúchadlá mimo nabíjacieho puzdra, zapnuté a nepripojené k zariadeniu, automaticky sa vypnú po 3 minútach.

### Párovanie

1. Vyberte slúchadlá z nabíjacej stanice. Slúchadlá sa medzi sebou automaticky prepoja a ozve sa zvuková notifikácia. LED v slúchadlách bude blikat striedavo modrou a červenou farbou.

2. Zapnite vo Vašom zariadení Bluetooth a v zozname dostupných Bluetooth zariadení vyhľadajte LAMAX Dots2 Play. Po úspešnom párovaní sa ozve zvuková notifikácia.

Pri problémoch s párovaním odstráňte slúchadlá zo zoznamu párovávaných zariadení vo vašom telefóne. Vyberte slúchadlá z nabíjacej stanice a 5x stlačte multifunkčné tlačidlo na oboch slúchadlách. LED v slúchadlách 5x preblikne červenou farbou. Potom ich vložte do nabíjacej stanice a spárujte podľa bodu 1.

### Nabíjanie

Pro nabití nabíjacej stanice pripojte kábel do USB-C portu na jej zadnej strane a druhý koniec kábla zapojte do napájacieho zdroja USB s maximálnym napätím 5V. Pri nabíjaní sa budú diódy postupne rozsviecovať podľa stavu nabitia. Pri úplnom nabití budú rozsvietené všetky štyri diódy.

Pre nabitie slúchadiel ich vložte do nabitie nabíjacej stanice. Pri nabíjaní LED v slúchadlách dvakrát preblikne a potom svietí na červenou. Pri úplnom nabití zhasne.

### Parametre

Bezdrôtová technológia	Bluetooth 5.1
Max. vzdialenosť párovania	až 10 metrov
Podporované kodeky	AAC, SBC
Kapacita batérie v slúchadle	40 mAh
Kapacita nabíjacej stanice	400 mAh
Doba nabíjania slúchadiel	1,5 hodiny
Doba prehrávania	až 7 hodín
Váha jedného slúchadla	4 g
Váha spolu s nabíjacou stanicou	36 g

### Tlačové chyby vyhradené.

Aktuálna verzia uživatelskej príručky na stiahnutie tu:  
<https://lamax-electronics.com/dots2-play/manual>



# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!