



MUSTANG LP

Návod k použití

PRŮVODCE RYCHLÝM STARTEM


Ujistěte se, že jsou dodány všechny položky uvedené v seznamu:

- MUSTANG LP
- Ochranný kryt
- 45 RPM adaptér
- Příručka rychlého spuštění
- Brožura s bezpečnostními pokyny & informace o záruce

Produkt si můžete registrovat na ionaudio.com.

Schéma zapojení

Položky, které nejsou uvedeny výše na této straně, jsou prodávány samostatně.

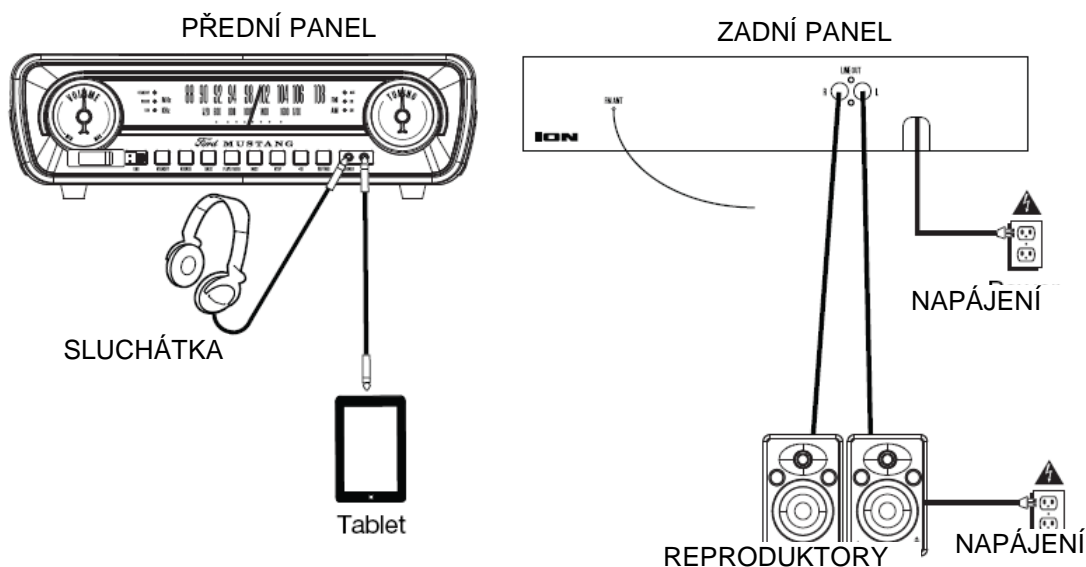


Popis gramofonu

Horní panel

DŮLEŽITÉ: Předtím, než začnete gramofon používat, sundejte plastický kryt (kryt jehly).

1. **Talíř gramofonu** – Sem položte vinylovou desku.
2. **Držák adaptéru 45 RPM** – Drží přiložený adaptér 45 RPM. Pokud adaptér nepoužíváte, dejte ho prosím do tohoto držáku.
3. **Raménko přenosky** – Raménko přenosky můžete zvednout a položit ručně nebo stiskem páčky zvednutí/položení.
4. **Uzávěr raménka** – Tento speciálně navržený uzávěr raménka zajišťuje raménko přenosky, když je v klidu nebo když se nepoužívá. Uzávěr raménka byl navržen tak, aby zůstal v horní pozici, když není uzamčen.
5. **Páčka zvednutí / položení** – Zvedá a pokládá raménko přenosky.

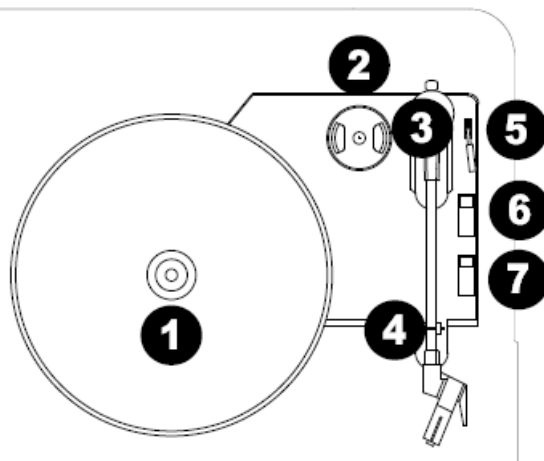

6. **Přepínač* 33 / 45 / 78** – Tento přepínač ovládá rychlost otáček (RPM) talíře.


Poznámka: Abyste při přehrávání vinylových nahrávek s 78 RPM dosáhli co nejlepších výsledků, použijte 78 stylus (prodává se samostatně). 78 stylus používejte pouze pro vinylové nahrávky 78 RPM.

7. **Spínač Autostop** – Tento spínač zapíná nebo vypíná funkci automatického zastavení. Když je funkce autostop aktivní, talíř se začne otáčet, když je raménko přenosky položeno na nahrávku a přestane se otáčet, když bylo dosaženo konce nahrávky. (Když funkce autostop aktivní není, talíř se bude otáčet vždy, nezávisle na pozici raménka přenosky.)

Pozn.: Pokud se vaše vinylová deska zastaví před tím, než je dosaženo konce hudební nahrávky, dejte pro tuto konkrétní desku spínač Autostop do pozice OFF. Obecně je toto doporučeno pro nahrávky 45 RPM.

UPOZORNĚNÍ: RCA výstupy proto propojujte pouze se vstupem na linkové úrovni. Pokud byste zařízení na linkové úrovni zapojili ke vstupům na úrovni PHONO, mohli byste poškodit zesilovač

Přední panel

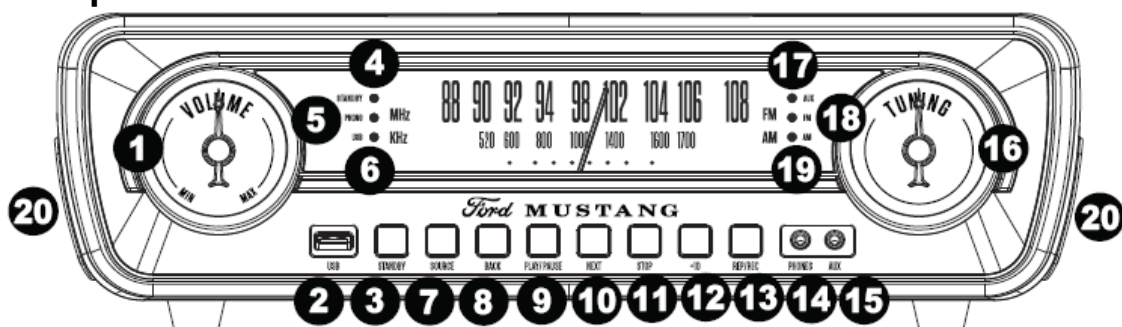

1. **Volume:** Nastavení úrovně zvuku pro interní reproduktory a sluchátkový výstup.
2. **USB Port:** Přehrávání stop z USB flash drive jednotky nebo nahrávání skladeb na USB flash drive.
3. **STANDBY:** Stisknutím tohoto tlačítka se přístroj zapíná/vypíná.
4. **Standby LED:** Tento LED indikátor svítí, když je přístroj zapnutý.
5. **Phono LED:** Tento LED indikátor svítí, když je pomocí tlačítka Source zvoleno Phono.
6. **USB LED:** Tento LED indikátor svítí, když je USB zvoleno pomocí tlačítka Source.
7. **SOURCE:** Stiskem tohoto tlačítka cyklicky procházíte zdroji pro Phono, USB, AM, FM a Aux.
8. **BACK - Předchozí stopa/procházení vzad:** Stiskněte a uvolněte toto tlačítko pro přesun na předchozí USB stopu. Stiskněte a uvolněte toto tlačítko pro procházení směrem zpět v aktuální skladbě.
9. **Play/Pause:** Stisknutím tohoto tlačítka spustíte přehrávání nebo přerušíte přehrávání USB stopy.
10. **NEXT - Následující stopa/procházení vpřed:** Stiskněte a uvolněte toto tlačítko pro přechod na následující USB stopu. Stiskněte a uvolněte toto tlačítko pro procházení směrem vpřed v aktuální skladbě.
11. **Stop:** Stisknutím tohoto tlačítka zastavíte přehrávání USB stopy. Stisknutím ukončíte nahrávání na USB flash drive.
12. **+10:** Stisknutím tohoto tlačítka přeskočíte 10 skladeb vpřed na USB flash drive zařízení.
13. **Rep/Rec (Repeat/Record):** Pokud je USB zvoleno jako zdroj, stisknutím tohoto tlačítka

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!