

EXTOL®
CRAFT

415120

IMPROVE YOUR DAY!

Aku nůžky na trávu a živý plot / CZ

Aku nožnice na trávu a živý plot / SK

Akkus fűnyíró olló / HU

Aku-Gras- und -Gartenheckenschere / DE



CE


Původní návod k použití

Preklad pôvodného návodu na použitie

Az eredeti használati utasítás fordítása


Übersetzung der ursprünglichen Bedienungsanleitung

PŘEHLED ZAHRADNÍHO AKU NÁŘADÍ EXTOL® INDUSTRIAL 40 V

(1) Obj. číslo 8795610

 Strunová sekačka s baterií a nabíječkou


(2) Obj. číslo 8795611
 BEZ BATERIE A NABÍJEČKY
 Strunová sekačka bez baterie a nabíječky

Ø struny 1,6mm
 Ø sekání 30cm
 teleskopická rukojeť

(3) Obj. číslo 8795630

 Aku sekačka s baterií a nabíječkou

průměr sekání 380mm
 výška sekání 25-75mm
 trávnik 100-500m²

(4) Obj. číslo 8795631
 BEZ BATERIE A NABÍJEČKY
 Aku sekačka bez baterie a nabíječky

(5) Obj. číslo 8795600

 Nůžky na živý plot s baterií a nabíječkou

(6) Obj. číslo 8795601
 BEZ BATERIE A NABÍJEČKY
 Nůžky na živý plot bez baterie a nabíječky

Obj. číslo 8795600B
40V
 2500mAh

power by **Li-ion** technology
 SAMSUNG cells

délka lišty 540mm
 max. Ø 18mm

V přehledu uvedené akunářadí lze zakoupit buď s akumulátorem nebo bez akumulátoru. V přehledu jsou uvedena objednávací čísla příslušné varianty.

AKUMULÁTOROVÁ SEKAČKA NA TRÁVU 25,2V, BRUSHLESS, 4000mAh

2 hod
 powered by **Li-ion** technology
TIP!

BRUSHLESS MOTOR

akusekačka je vybavena novým „brushless motorem“ bez uhlíkových kartáčů, který má delší životnost, je výkonnější a má menší spotřebu elektrické energie

malé rozměry a skládací plátěný koš umožňují skladování sekačky ve stísněnějším prostoru


nízká hmotnost sekačky umožňuje snadnější manipulaci při použití ve strmějším terénu, přenašení a také při použití staršími lidmi

minimální samovybití akumulátoru umožňuje akusekačku použít ihned po delší době skladování bez nutnosti předchozího nabíjení

Aku sekačka je určena k pravidelnému udržování trávníku v domácích zahradách. Díky napájení z baterie již není nutné dávat pozor na napájecí kabel, sekačka je lehká a velmi snadno se s ní manipuluje.

objednávací číslo	8895630
baterie	25, 2V, Li-ion
kapacita baterie	4000mAh
otáčky	3800/min
průměr sekání	32cm
výška sekání	25-45-65mm
doba chodu	40-60min
nabíjení baterie	2hod
pro trávnik	200-250m ²
objem koše	30l
hmotnost	12kg (s akumulátorem)
8895630A	náhradní nabíječka 2A
8895630B	náhradní baterie 25,2V
8895630C	náhradní nůž

PŘEHLED ZAHRADNÍHO AKU NÁŘADÍ EXTOL® PREMIUM 18 V

(1) Obj. číslo 8895640

 Vyvětřovací řetězová pila aku s baterií a nabíječkou, 200mm

(2) Obj. číslo 8895641
 BEZ BATERIE A NABÍJEČKY
 Vyvětřovací řetězová pila aku bez baterie a nabíječky, 200mm

Obj. číslo 8895600B
18V
 1500mAh


power by **Li-ion** technology
 technologie **Li-ion**
 lze je nabíjet za stavu neúplného vybití, přičemž neklesá jejich kapacita jako u NiCd baterií

4 hod
 Obj. číslo 8895600C


1 hod
 Obj. číslo 8895600D

Ø struny 1,6mm
 Ø sekání 25 mm
 teleskopická rukojeť


délka lišty 560mm
 max. Ø 15mm

(3) Obj. číslo 8895610

 Strunová sekačka s baterií a nabíječkou

(4) Obj. číslo 8895611
 BEZ BATERIE A NABÍJEČKY
 Strunová sekačka bez baterie a nabíječky

(5) Obj. číslo 8895600

 Nůžky na živý plot s baterií a nabíječkou

(6) Obj. číslo 8895601
 BEZ BATERIE A NABÍJEČKY
 Nůžky na živý plot bez baterie a nabíječky

(7) Obj. číslo 8895620

 Nůžky na živý plot a strunová sekačka s baterií a nabíječkou, délka lišty 560mm, max. Ø 15mm (nůžky), Ø struny 1,6mm, Ø sekání 25cm, teles. rukojeť (sekačka)

Úvod

Vážený zákazníku,

děkujeme za důvěru, kterou jste projevili značce Extol® zakoupením tohoto výrobku.

Výrobek byl podroben testům spolehlivosti, bezpečnosti a kvality předepsaných normami a předpisy Evropské unie.

S jakýmkoli dotazy se obraťte na naše zákaznické a poradenské centrum:

www.extol.cz **info@madalbal.cz**

Tel.: +420 577 599 777

Výrobce: Madal Bal a. s., Průmyslová zóna Příluky 244, 76001 Zlín, Česká republika

Datum vydání: 26. 2. 2018


I. Charakteristika a účel použití

- Akunůžky Extol® Craft 415120 jsou s použitím stříhacího nástavce na trávu určeny ke stříhání trávy podél budov, chodníků, obrubníků, v mezerách mezi stavebními prvky a u objektů, u kterých nelze trávu zcela vysekat sekačkou, např. kolem kmenů stromů, noh laviček apod.. Výměnou stříhacího nástavce na trávu za nástavec pro stříhání živého plotu lze zastříhat drobné větvičky živého plotu.



Zastříhování okraje trávníku u chodníku

- Odnímatelná ochranná pojistka proti nežádoucímu uvedení do chodu (např. malými dětmi).
- Akunůžky jsou určeny pro drobné stříhací práce a rozsahem úpravy porostu nenahrazují sekačku na trávu či nůžky na stříhání keřů.

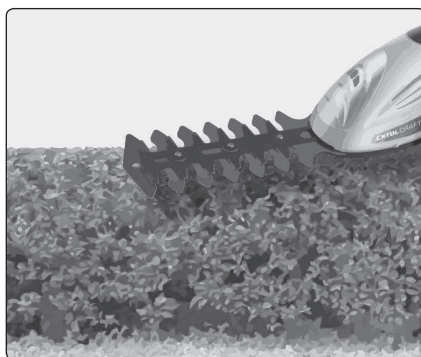

Zastříhování živého plotu

- Zdrojem energie je Li-ion akumulátorem, díky němuž je možné akunůžky dobít i ze stavu neúplného vybití v případě potřeby.
- Minimální samovybití akumulátoru umožňuje akunůžky použít ihned po delší době skladování bez nutnosti nabíjení.



II. Technické údaje

Objednávací číslo	415120
Šířka stříhací lišty na trávu	83 mm
Délka x šířka stříhací lišty na živý plot	120 × 73 mm
Kmity bez zatížení	1100 min ⁻¹
Doba chodu bez zatížení z plně nabitě baterie ¹⁾	cca 40 min.
Napájecí napětí	3,6 V = (DC)
Hmotnost s lištou na trávu	0,5 kg
Typ akumulátoru, kapacita	Li-ion, 1300 mAh
Doba nabíjení plně vybitého akumulátoru	5 hodin
Akustický tlak L _p (A); nejistota K	59,3 dB(A) ±3 dB(A) (nástavec na trávu) 60,3 dB(A) ±3 dB(A) (nástavec na živý plot)
Akustický výkon L _w (A); nejistota K	74,8 dB(A) ±3 dB(A) (nástavec na trávu) 75,0 dB(A) ±3 dB(A) (nástavec na živý plot)
Garantovaná hladina akustického výkonu	90 dB(A)
Hladina vibrací na rukojeti a _h ; nejistota K (součet tří os) ²⁾	2,19 m/s ² ±1,5 m/s ²
Krytí	IP 21
Třída ochrany	III
NABÍJEČKA	
Vstup	100-240 V 50/60 Hz, 8 W
Výstup	6 V DC 300 mA

Tabulka 1

- ¹⁾ Doba chodu přístroje z plně nabitěho akumulátoru závisí na stupni opotřebení zabudovaného akumulátoru. Kapacita akumulátoru se stárí a v závislosti na četnosti používání/intenzitě zatížení a nižší okolní teplotě snižuje, a tím se zkracuje i doba provozu přístroje napájeného tímto akumulátorem. Jde o přirozený jev a akumulátory jsou obecně spotřebním zbožím. Uvedené doba chodu přístroje bez zatížení je delší než při zatížení, protože v závislosti na zatížení motoru vzrůstá odběr proudu z akumulátoru, a tím se rychleji vybití. Uvedený parametr doby chodu na prázdko je pouze orientační údaj.
 - ²⁾ Uvedená hodnota vibrací se může lišit v závislosti na druhu stříhaného porostu.
- Deklarovaná souhrnná hodnota vibrací a deklarovaná hodnota emise hluku se změnila v souladu se standardní zkušební metodou a smí se použít pro porovnání jednoho nářadí s jiným. Deklarovaná souhrnná hodnota vibrací a deklarovaná hodnota emise hluku se smí také použít k předběžnému stanovení expozice.
 - ⚠ VÝSTRAHA**
 - Emise vibrací a hluku během skutečného používání nářadí se může lišit od deklarovaných hodnot v závislosti na způsobu, jakým se nářadí používá, zejména jaký se opracovává druh obrobku.
 - Na závit hadice či trubky doporučujeme navinout teflonovou pásku či jiný vhodný instalatérský prostředek pro zvýšení těsnosti.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!