

EVOLVEO

Armor Power 6



www.evolveo.com

NÁVOD K POUŽITÍ

Děkujeme, že jste si zakoupili bluetooth reproduktor EVOLVEO Armor Power 6. Předtím než začnete nový produkt používat, přečtete si, prosím, pozorně instrukce a manuál si uschovejte pro pozdější potřeby.


Důležité instrukce

1. Přístroj uchovávejte a používejte při pokojových teplotách;
2. Zamezte kontaktu přístroje s vodou a nenechávejte ho v blízkosti zdrojů tepla;
3. Dejte pozor, aby vám přístroj neupadl;
4. Nerozebírejte a nijak reproduktor neupravujte;
5. Nabíjejte reproduktor pouze s nabíjecím kabelem typu-C;
6. Příliš hlasitý zvuk by mohl poškodit váš sluch;
7. V případě poruchy, odpojte přístroj od zdroje napájení, abyste předešli dalším škodám;
8. Dosah bluetooth nebo připojení mohou být ovlivněny slabou baterií. V tom případě reproduktor neprodleně nabíjete.

Balení obsahuje

- 1 x reproduktor
- 1 x nabíjecí kabel typu-C
- 1 x AUX-In kabel (Φ3.5mm)
- 1 x uživatelská příručka

Tlačítka:

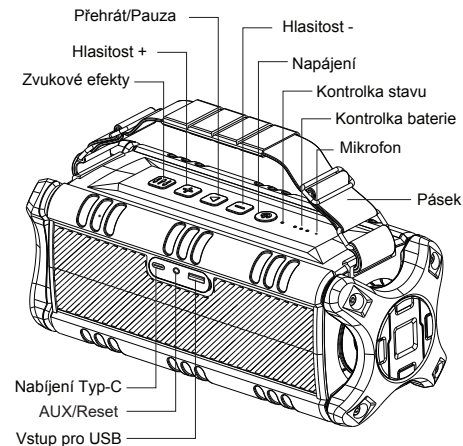

• K bluetooth reproduktoru je možné se připojit bezdrátově. Nebo prostřednictvím audio kabelu 3,5 mm.

Technické údaje

- Bluetooth 4.2 třída II, podpora profilů A2DP V1.2, AVRCP V1.4
- Výstupní výkon: 60W
- Velikost měniče: Průměr vnějšího magnetu 70 mm, 20 W*2
Průměr vnitřního magnetu 30 mm, 10W*2
- SNR: ≥ 75DB
- THD: ≤ 10 %
- Výdrž baterie: 24-30 hodin (záleží na hlasitosti a obsahu)
- Nabíjecí napětí / proud: Typ C DC/2000MA
- Podpora USB Flash disku, Formát hudby: MP3,WAV,WMA,APE,FLAG
- Přenos: 15M (liši se dle prostředí a zařízení)
- Baterie: 8000mAh
- Doba nabíjení: 4-6 hodin
- Rozměry produktu: 320*119*118mm

Nabíjení reproduktoru

Reproduktor je vybaven vestavěnou Li-ion baterií. Baterie se dá nabíjet a vydrží cca 24-30 hodin (záleží na hlasitosti a obsahu) nepřetržitého přehrávání, je-li plně nabitá.


Poznámka: Je-li úroveň nabití <3%,reproduktor se automaticky vypne.

Režim čtení USB	Vložte USB flash do vstupu pro USB	zelená LED dioda bliká/svítlí dle nastavení EQ
Párování TWS	Dvojitě stisknutí " " " "	Modrá a zelená LED dioda bliká střídavě
Úspěšné párování TWS	/	Modrá LED dioda na hlavním zařízení pomalu bliká (po sekundě); Modrá LED dioda na připojeném zařízení svítí
Odpojit TWS	Stiskněte zároveň + -	Modrá LED dioda rychle bliká (po sekundě)
Equalizer	Krátce stiskněte " " tlačítko pro ovládání zvukových efektů	Přepněte mezi vnitřním / venkovním zvukovým režimem
Zvýšení hlasitosti	Krátce stiskněte +	/
Snížení hlasitosti	Krátce stiskněte -	/
Další skladba	Dlouze stiskněte +	/
Předchozí skladba	Dlouze stiskněte -	/
Pauza/Play/Ztlumit	Krátce stiskněte " " (Ztlumení v AUX režimu)	/
Upozornění slabé baterie	Úroveň nabití baterie nižší než 5 %	/
Vybití	Úroveň nabití baterie nižší než 3 %	/
Nabíjení	Vložte USB 5V	Červená LED dioda svítí
Nabíjení dokončeno	Automaticky dokončeno	Červená LED dioda vypnuta
Resetovat	Použijte párátko nebo jiný nevodivý předmět a strčte ho do AUX vstupu	LED dioda zhasne

Poznámka: Reproduktor je vybaven funkcí zapamatování posledního nastavení zvuku a režimu. Po zapnutí bude hlasitost a režim reproduktoru stejný, jako při posledním vypnutí. Výchozí nastavení při zapnutí je **vnitřní** zvukový režim.

Provoz

Položky	Instrukce	Stav LED diod
Zapnuto	Dlouze stiskněte " " po dobu 2-3 sekund, když je přístroj vypnut	Modrá LED dioda svítí
Párování bluetooth	Automatický vstup do režimu párování bluetooth	Modrá LED dioda bliká
Párování	Na svém telefonu vyberte EVOLVEO P6	Modrá LED dioda rychle bliká (každou sekundu)
Párování proběhlo úspěšně	Na svém telefonu vyberte EVOLVEO P6	Modrá LED dioda svítí / bliká dle nastavení equalizeru
Odpojit bluetooth	Stiskněte zároveň "+*"-	Modrá LED dioda rychle bliká (každou sekundu)
Znovu-připojení bluetooth	Připojí se automaticky k poslednímu připojenému zařízení	Modrá LED dioda svítí / bliká dle nastavení equalizeru
Přijmout hovor	Krátce stiskněte " " při přichozím hovoru (pod TWS, hlavní zařízení funguje jako handsfree s mikrofonem)	/
Odmítnout hovor	Dlouze stiskněte " " při přichozím hovoru (pod TWS, hlavní zařízení funguje jako handsfree s mikrofonem)	/
Zavěsit	Krátce stiskněte " " když telefonujete (pod TWS, hlavní zařízení funguje jako handsfree s mikrofonem)	/
Zavolat zpět	Dlouze stiskněte " " (pod TWS, hlavní zařízení funguje jako handsfree s mikrofonem)	Modrá LED dioda svítí
Vypnout	Dlouze stiskněte " " po dobu 2-3 sekund,	Modrá LED dioda zhasne
Režim AUX	Připojte zařízení AUX v režimu AUX	Zelená LED dioda svítí

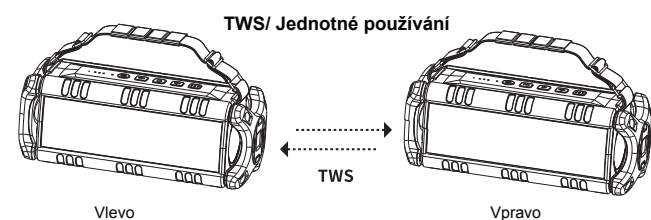

TWS

1. Zapněte obě zařízení, modrá LED dioda svítí.
2. Vyberte jedno ze zařízení a dvakrát stiskněte tlačítko pro zapnutí, poté se spárují.
3. Po úspěšném párování bude modrá LED dioda pomalu blikat (hlavní zařízení), modrá LED dioda svítí (pomocné zařízení).
4. Ve svém telefonu vyhledejte EVOLVEO P6 a připojte ho. Po úspěšném připojení mohou zařízení společně přehrávat hudbu.
5. Odpojte TWS, současně stiskněte + -, modrá LED dioda bude rychle blikat (každé 2 sekundy), což znamená, že zařízení bylo odpojeno.

Řešení problémů

Problém	Řešení
Ne lze spárovat s bluetooth zařízením	1. Zkontrolujte, zda je reproduktor v párovacím režimu nebo jej restartujte. 2. Zkontrolujte, zda není reproduktor příliš daleko. Je možné, že je v okolí příliš mnoho bluetooth zařízení. Vypněte další bluetooth zařízení nebo buďte ve větší vzdálenosti od těchto zařízení.
Zvuk z reproduktoru je slabý nebo zkreslený	1. Zkontrolujte hlasitost bluetooth zařízení a nastavte ho na požadovanou úroveň. Dobijte baterii.
Hudba se tu a tam zastaví	Zkontrolujte, zda není bluetooth příliš daleko od reproduktoru nebo zda mezi nimi nejsou překážky.
Reproduktor nelze zapnout nebo jej není možné spárovat	Může být slabá baterie a je třeba ji dobít.

Potřebujete poradit i po přečtení této příručky?

Nejprve si přečtete "FAQ - často kladené otázky" na adrese: www.evolveo.com nebo kontaktujte **technickou podporu EVOLVEO** Tento produkt prochází neustálým vývojem a zlepšením. Z toho důvodu je možné, že vzhled, funkce nebo provozní vlastnosti nebudou plně korespondovat s touto uživatelskou příručkou. Potencionální odlišnosti funkce zařízení nejsou defekty a nejsou důvodem k reklamaci.

EVOLVEO - TECHNICKÁ PODPORA
<http://www.evolveo.com/cz/podpora>

Záruka se NEVZTAHUJE na:

- elektrické nebo mechanické poškození způsobené nesprávným použitím,
- škody způsobené přírodními živly, jako jsou oheň, voda, statická elektřina, přepětí atd.,
- škody způsobené opravami prováděnými nequalifikovanou osobou,
- poškození záruční pečeti nebo na nečitelné výrobní číslo zařízení,
- kapacita baterie klesá po 6 měsících používání (6 měsíců záruka na výdrž baterie).



Likvidace

Symbol přeškrtnutého kontejneru na výrobku, v příložené dokumentaci či na obalech připomíná, že ve státech Evropské Unie musí být veškerá elektrická a elektronická zařízení, baterie a akumulátory po skončení jejich životnosti likvidovány odděleně v rámci tříděného odpadu. Nevyhazujte tyto výrobky do netříděného komunálního odpadu.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Tímto společnost ABACUS Electric, s.r.o. prohlašuje, že výrobek **EVOLVEO Armor Power 6** splňuje požadavky norem a předpisů, které jsou relevantní pro daný typ zařízení.

Úplný text Prohlášení o shodě najdete na [ftp://ftp.evolveo.com/ce](http://ftp.evolveo.com/ce)

Copyright © ABACUS Electric, s.r.o.
www.evolveo.com

Všechna práva vyhrazena.

Konstrukce a technická specifikace výrobku se mohou změnit bez předchozího upozornění.