

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRODUKTU A RF ZÁŠTĚNÍ PRO PŘENOSNÉ RADIOSTANICE MOTOROLA TLKR T92 H20

POZOR!

Před použitím tohoto produktu si přečtěte pozorně návod k obsluze pro bezpečné použití, uvedené v bezpečnostních pokynech a brožuru o RF záření pro přiložené k vašim radiostanicím. Tyto informace jsou důležité pro zajištění splnění limitů expozice RF energie.

Obsah balení kufru

- 2 x TLKR T92 H20 Radiostanice
- 2 x spona na opasek s píší/alkou
- 1 x Auto nabíječka + 2 x USB kabel
- 2 x dobíjecí akumulátor 800mAh NiMH
- TLKR T92 H20 uživatelská příručka

Tabulka přehledu frekvencí

Kanál.	Frekv. (MHz)	Kanál.	Frekv. (MHz)	Kanál.	Frekv. (MHz)
1	446.00625	4	446.04375	7	446.08125
2	446.01875	5	446.05625	8	446.09375
3	446.03125	6	446.06875		

Specifikace a funkce

- 8 PMR Kanál.
- 121 Podkód. (38 CTCSS kód. a 83 DCS kód.)
- Dosah až 10 km*
- Interní VOX obvody
- Svítidla s bílým a červeným LED sv. tlem
- 20 možností vyzvánění upozornění
- Podsvícený LCD displej
- Roger Beep - zvuková signalizace konce relace
- Mikro USB konektor pro nabíjení
- Indikátor stavu baterie
- Skenování kanál.
- Monitorování kanál.
- Dualní monitorování kanál.

- Zámek kláves
- Automatické ztišení
- Automatické opakování
- Upozornění na nízkou kapacitu baterie
- Přechod do režimu spánku při vybité baterii
- Vypnutí/zapnutí tónu Tone
- Tichý mód (Vibrace zapnutý)
- Nouzové tlačítko - automatické vysílání
- Automatické blikání při kontaktu s vodou
- IP Krytí: IP67
- Zdroj: NiMH akumulátory / 3 x AA alkalické baterie

* Dosah signálu radiostanic je velmi závislý na venkovních a přírodních a topografických podmínkách.


Vodotěsnost

Tato radiostanice je vodotěsná a prachu odolná podle stupně krytí IP-67. To znamená, že vydrží ve vodě 30 minut v hloubce 1 metr. Radiostanice je odolná vůči vodě a dešti pouze v případě správného uzavření bateriového krytu a zatlačení tlačítek záslepek USB konektoru a vstupu pro headset. Otevírejte dvířka baterie a záslepky konektorů. Pouze když je přístroj suchý. Headset připojte k radiostanici jen v suchém prostředí.


Nabíjecí základna a napájecí adaptér nejsou vodotěsné! Nevystavujte nabíječku dešti nebo sněhu. Nabíjejte radiostanice jen na suchém místě. Nepokládejte vlhké radiostanice do nabíjecí základny.

UPOZORNĚNÍ: Tato radiostanice plave pomocí přiloženého NiMH bateriového čluníku (800mAh). Nemusí plavat s jinými bateriemi.

Ovládací prvky a funkce

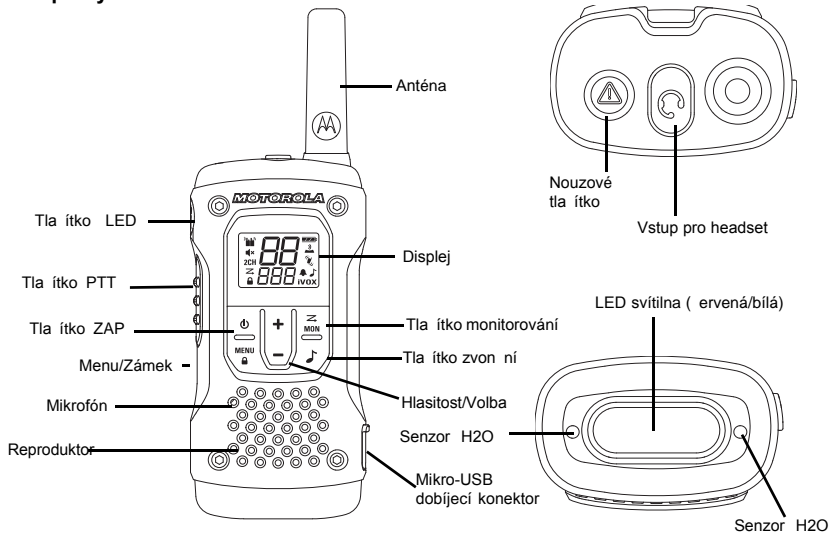

Displej

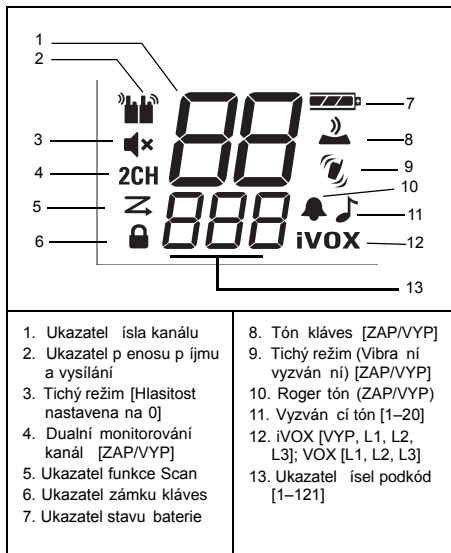

Instalace baterie

K radiostanici je p iložen 1 NiMH dobíjecí akumulátor [800mAh]. Lze také použít 3AA alkalické baterie v p ípad , že nemáte možnost NiMH akumulátor dobít.

Instalace dobíjecího akumulátoru NiMH (800mAh)

1. Ujist te se, že je radiostanice vypnuta.
2. Uvoln te upevňovací šrouby na krytu baterie a sejm te kryt.
3. Vyjm te NiMH dobíjecí akumulátor z pr hledného plastického sá ku. (Neotvírejte sá ek nožem, aby nedošlo k poškození akumulátoru).
4. Vložte NiMH dobíjecí akumulátor zobá kem sm rem k antén . (Páska by m la být pod akumulátorem, aby mohlo dojít k jeho pohodlnému vyjmutí. P i správném vložení páska vy nívá pod pravou stranou akumulátoru).
5. Zav ete kryt baterie a utáhn te pe liv upevňovací šrouby. Použijte šroubovák, pop ípad minci.

Instalace 3 kus AA alkalických baterií

1. Ujist te se, že je radiostanice vypnuta .
2. Uvoln te upevňovací šrouby na krytu baterie a sejm te kryt.
3. Vložte 3 kusy AA alkalických baterií správnou (+) a (-) polaritou tak, jak je uvnit znázorn no. (Páska by m la být pod bateriemi, aby mohlo dojít k jejich pohodlném odejmutí. P i správném vložení páska vy nívá pod pravou baterií).
4. Zav ete kryt baterie a utáhn te pe liv upevňovací šrouby. Použijte šroubovák, pop ípad minci.

Vyjmutí baterie

Vyjmutí NiMH dobíjecího akumulátoru

1. Ujist te se, že je radiostanice vypnuta.
2. Uvoln te upevňovací šrouby na krytu baterie a sejm te kryt.
3. Vyjm te akumulátor NiMH zatažením za pásku.
4. Zav ete kryt baterie a utáhn te pe liv upevňovací šrouby. Použijte šroubovák, pop ípad minci.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!