


# LAMAX SOUL1

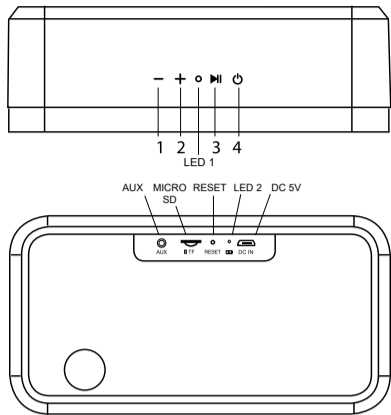

## Controls:

1	<b>VOL-</b>	Decrease volume (press), previous track (hold)
2	<b>VOL+</b>	Increase volume (press), next track (hold)
3	<b>PLAY</b>	Play / pause (press), accept / end call (press), decline call (hold) redial previously called number (double tap)
4	<b>POWER</b>	Switch on / off (equipment)

## LED Indicators:

- Ready to be paired – LED 1 blinks blue
- Pairing – LED 1 blinks blue every 5 seconds
- Playing through audio cable – LED 1 blinks blue
- Discharged battery – LED 2 blinks red
- Charging – LED 2 blinks red
- Fully-charged – LED 2 stops blinking red

## Switching On/Off:

Use the **POWER** button to switch the speaker on. The on/off indicator will light and an audible signal will be heard. The speaker can be switched off by holding down the same button.

An unpaired speaker will switch itself off after 10 minutes of inactivity.

## Pairing:

1. Switch the speaker on by holding down **POWER**. The LED will begin blinking blue and the speaker is ready to be paired
2. On a mobile phone or other device turn on Bluetooth. Search for "LAMAX Soul1" on the list of available devices. On successful pairing, the speaker will emit a sound and the LED will begin to blink blue every 5 seconds.
3. To reattempt pairing press **POWER**. The LED will begin blinking blue and then repeat step 2.

## Audio Connection:

By plugging in the **AUX** socket with the supplied audio cable, you can play music from any device. When playing through the audio input, it is not possible to control the tracks directly from the speaker.

Pressing the **POWER** button during playback via the audio cable puts the speaker back into Bluetooth pairing mode.

## Handsfree:

When pairing your phone with Bluetooth, the handsfree function is activated. To answer / end the call, press the **PLAY** button, reject the incoming call by holding down **PLAY**, and double-tap **PLAY** to redial the last number.

## Charging:

The speaker can be charged by plugging the supplied USB cable into a suitable USB port. Do not charge the speaker with a higher input voltage than 5V, as this may damage the equipment.

## Reset:

If the speaker stops responding, insert a paper clip (or other similar object) into the **RESET** socket and gently press the button inside. The speaker will turn off. In the case of pairing difficulties, press the **RESET** button in the same manner and hold for a few seconds. The speaker will turn off and restore the factory default settings.

## TWS Function:

Turn on the two speakers you want to pair. Press the **PLAY** button on the same speaker as the master. The MASTER speaker is connected as the left stereo channel, the SLAVE speaker as the right stereo channel.

When pairing the speakers for the first time, ensure your media device is disconnected.

## Main Features:

- Overall output 35 W
- Two main speakers complemented by an active subwoofer produce deep bass
- Elegant wooden design
- Bluetooth 4.2 with a 10 metre range
- Possibility to play through audio cable
- 4400 mAh capacity battery lasts up to 12 hours playback time on a single charge
- Built-in microphone enabling easy calling
- Battery saver function
- TWS (True Wireless Stereo) function enabling two speakers to be paired together. One speaker will act as the right channel and one as the left.

## Parameters:


Speaker parameters	1 x Ø 90 mm, 6 Ω + 2 x Ø 42 mm, 4 Ω, 20Hz – 20 KHz
Battery	Li-Ion 4400 mAh
Continuous play time	Up to 12 hours
Charging duration	3 hours (at 5V / 2 A)
Connectivity options	Bluetooth, audio jack 3.5 mm, Micro SD
Wireless technology	Bluetooth 4.2
Pairing distances	Up to 10 metres
Handsfree	Integrated speakers and microphone, speaker controls
Dimensions	240 x 130 x 80 mm
Weight	1390 g
Operational and storage	From -15°C – up to +50°C

Updated user guides can be downloaded here:

<https://beat.lamax-electronics.com/Soul1/manuals/>



# LAMAX SOUL1

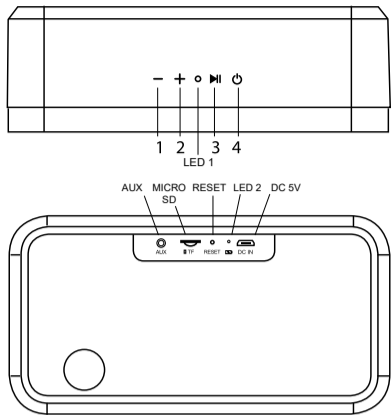

## Bedienung:

1	<b>VOL-</b>	Verringerung der Lautstärke (Tastendruck), vorheriges Stück (Gedrückt halten)
2	<b>VOL+</b>	Erhöhung der Lautstärke (Tastendruck), weiteres Stück (Gedrückt halten)
3	<b>PLAY</b>	Wiedergabe / Pause (Tastendruck), Annahme / Beendigung des Gesprächs (Tastendruck), Anrufabweisung (Gedrückt halten) erneutes Anrufen der letzten angerufenen Nummer (zweifacher Tastendruck)
4	<b>POWER</b>	Einschalten / Ausschalten (Gedrückt halten)

## LED-Anzeigen:

- Bereit für die Paarung – LED 1 blinkt blau
- Gepaart – LED 1 blinkt einmal in 5 Sekunden blau
- Wiedergabe über das Audiokabel – LED 1 leuchtet blau
- Batterie entladen – LED 2 blinkt rot
- Aufladen – LED 2 leuchtet rot
- Voll aufgeladen – LED 2 hört auf, rot zu leuchten

## Einschalten/Ausschalten:

Schalten Sie den Lautsprecher durch das Gedrückt halten der Taste **POWER** an. Es leuchtet die Anzeigediode auf und es ertönt ein Tonsignal. Durch das Gedrückt halten der gleichen Taste schalten Sie den Lautsprecher aus. Der Lautsprecher schaltet sich bei Untätigkeit ohne Paarung nach 10 Minuten aus.

## Paarung:

1. Schalten Sie den Lautsprecher durch das Gedrückt halten der Taste **POWER** aus. Die LED beginnt, blau zu blinken, und der Lautsprecher steht zur Paarung bereit.
2. Aktivieren Sie im Telefon oder in einem anderen Multimediagerät die Bluetooth-Verbindung. Im Verzeichnis der verfügbaren Geräte finden Sie „LAMAX Soul1“. Bei erfolgreicher Paarung gibt der Lautsprecher ein Tonsignal und die LED beginnt, einmal in 5 Sekunden blau zu blinken.
3. Bei erneuter Paarung drücken Sie die Taste **POWER** und halten Sie sie 2 Sekunden lang gedrückt. Die LED beginnt, blau zu blinken, und wiederholen Sie Punkt 2.

## Audio-Eingang:

Durch das Einstecken in die Buchse **AUX** über das beigelegte Audiokabel können Sie auf einem beliebigen Gerät Musik abspielen. Bei Wiedergabe über den Audio-Eingang ist die Steuerung der Musikstücke direkt am Lautsprecher nicht möglich.

Durch das Drücken der Taste **POWER** während der Wiedergabe über das Audiokabel versetzen Sie den Lautsprecher erneut in den Modus Bluetooth-Paarung.

## Handsfree:

Bei Paarung des Telefons über Bluetooth ist die Funktion Handsfree aktiviert. Ein Gespräch nehmen Sie an / beenden Sie durch das Drücken der Taste **PLAY**, einen eingehenden Anruf / beenden Sie durch das Gedrückt halten der Taste **PLAY** ab und durch ein zweifaches schnelles Drücken der Taste **PLAY** wählen Sie die letzte angerufene Nummer erneut an.

## Aufladen:

Der Lautsprecher kann mit Hilfe des beigelegten USB-Kabels aus dem geeigneten USB aufgeladen werden. Laden Sie den Lautsprecher nicht mit einer höheren Eingangsspannung als 5V auf, der Lautsprecher kann beschädigt werden.

## Reset:

Im Falle, dass der Lautsprecher aufhört zu reagieren, schieben Sie eine Briefklammer (oder einen anderen ähnlichen Gegenstand) in die Buchse **RESET** ein und drücken Sie die Taste sanft hinein. Der Lautsprecher schaltet sich aus. Bei Schwierigkeiten mit der Paarung drücken Sie die Taste **RESET** in der gleichen Weise und halten Sie sie einige Sekunden fest. Der Lautsprecher schaltet sich aus und kehrt zur Werkseinstellung zurück.

## TWS Funktion:

Schalten Sie die beiden Lautsprecher ein, die Sie miteinander paaren möchten. Drücken Sie die Taste **PLAY** auf einem der Lautsprecher, der als Master fungieren wird. Der Lautsprecher MASTER ist als linker Stereokanal, der Lautsprecher SLAVE als rechter Stereokanal angeschlossen.

Zur ersten Paarung der Lautsprecher untereinander koppeln Sie Ihr Multimediagerät ab.

## Hauptigenschaften:

- Gesamtleistung 35 W
- Die zwei Hauptlautsprecher ergänzt der aktive Subwoofer für tatsächlichen starke Bässe
- Elegantes Design mit Holzdekor
- Bluetooth 4.2 mit einer Reichweite von bis zu 10 Metern
- Wiedergabe auch über Audiokabel möglich
- Batterie mit einer Kapazität von 4400 mAh, die bis zu 12 Stunden mit der einzigen Aufladung schafft.
- Eingebautes Mikrofon zum bequemen Telefonieren
- Funktion Batterieschonung – nach 10 Minuten ohne gepaartes Gerät schaltet sie sich automatisch aus
- Funktion TWS (True Wireless Stereo) zur Paarung von zwei Lautsprechern untereinander. Einer der Lautsprecher wird als linker, der andere als rechter Kanal verwendet.

## Parameter:


Parameter der Lautsprecher	1 x Ø 90 mm, 6 Ω + 2 x Ø 42 mm, 4 Ω, 20Hz – 20 KHz
Batterie	Li-Ion 4400 mAh
Dauer der Wiedergabe	Bis zu 12 Stunden
Dauer der Aufladung	3 Stunden (bei 5V / 2 A)
Möglichkeiten der Wiedergabe	Bluetooth, Audio-Eingang 3,5 mm, Micro SD
Drahtlose Technologie	Bluetooth 4.2
Entfernung der Paarung	Bis zu 10 Metern
Handsfree	Integrierter Lautsprecher und Mikrofon, Bedienung am Lautsprecher
Abmessungen	240 x 130 x 80 mm
Gewicht	1390 g
Betriebs- und Lagerungstemperatur	Bis zu -15°C – +50°C

Die aktuelle Version des Benutzerhandbuchs zum Herunterladen hier:

<https://beat.lamax-electronics.com/Soul1/manuals/>



# LAMAX SOUL1

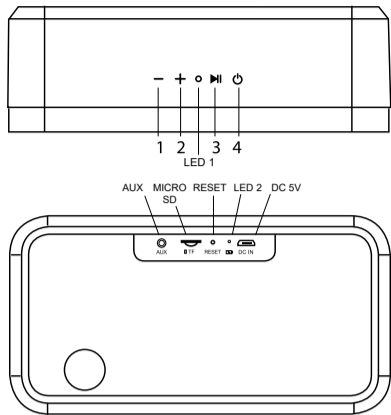

## Ovládání:

1	<b>VOL-</b>	Snižení hlasitosti (stisknutí), předchozí skladba (podržení)
2	<b>VOL+</b>	Zvýšení hlasitosti (stisknutí), další skladba (podržení)
3	<b>PLAY</b>	Přehrávání / pozastavení (stisknutí), přijetí / ukončení hovoru (stisknutí), odmítnutí hovoru (podržení) znovu vytvoření posledního volaného čísla (dvojitě stisknutí)
4	<b>POWER</b>	Zapnutí / vypnutí (podržení)

## LED indikace:

- Připraveno na párování – LED 1 bliká modře
- Spárováno – LED 1 blikne modře jednou za 5 sekund
- Přehrávání přes audio kabel – LED 1 svítí modře
- Vybíhá baterie – LED 2 bliká červeně
- Nabíjení – LED 2 svítí červeně
- Plně nabití – LED 2 přestane svítit červeně

## Zapnutí/vypnutí:

Reproduktor zapnete podržením tlačítka **POWER**. Rozsvítí se indikační dioda a ozve se zvukový signál. Podržím stejného tlačítka reproduktor vypnete.

Reproduktor se při nečinnosti bez spárování po 10 minutách vypne.

## Párování:

1. Zapněte reproduktor podržením tlačítka **POWER**. LED začne blikat modře a reproduktor je připraven k párování.
2. V telefonu nebo jiném multimediálním zařízení aktivuje Bluetooth připojení. V seznamu dostupných vyhledejte „LAMAX Soul1“. Při úspěšném párování vydá reproduktor zvukový signál a LED začne blikat modře jednou za 5 sekund.
3. Pro opětovné párování stiskněte a podržte tlačítko **POWER** 2 vteřiny. LED začne blikat modře a zapakujte bod 2.

## Audio vstup:

Zapojením do zdířky **AUX** přes přiložený audio kabel můžete přehrávat hudbu z libovolného zařízení. Při přehrávání přes audio vstup není možné ovládat skladby přímo na reproduktoru.

Stisknutím tlačítka **POWER** během přehrávání přes audio kabel uvedete reproduktor opět do režimu Bluetooth párování.

## Handsfree

Při spárování telefonu přes Bluetooth je aktivována funkce handsfree. Hovor přijmete / ukončíte stisknutím tlačítka **PLAY**, přichází hovor odmítnete podržením **PLAY** a dvojitým stiskem **PLAY** znovu vytvoříte poslední volané číslo.

## Nabíjení:

Reproduktor lze nabíjet pomocí přiloženého USB kabelu z vhodného USB. Nenabíjete reproduktor vyšším vstupním napětím než 5V, reproduktor se může poškodit.

## Reset:

V případě, že reproduktor přestane reagovat, zasuňte kancelářskou sponku (nebo jiný podobný předmět) do zdířky **RESET** a jemně stiskněte tlačítko uvnitř. Reproduktor se vypne. Při potížích s párováním stiskněte tlačítko **RESET** stejným způsobem a několik vteřin držte. Reproduktor se vypne a obnoví do továrního nastavení.

## TWS funkce:

Zapněte oba reproduktory, které chcete spárovat mezi sebou. Stiskněte tlačítko **PLAY** na jednom reproduktoru, který bude jako master. Reproduktor MASTER je připojen jako levý stereo kanál, reproduktor SLAVE jako pravý stereo kanál.

Pro první spárování reproduktorů mezi sebou odpojte vaše multimediální zařízení.

## Hlavní vlastnosti:

- Celkový výkon 35 W
- Dva hlavní reproduktory doplňuje aktivní subwoofer pro skutečně silné basy
- Eleganční design s dřevěnými dekorem
- Bluetooth 4.2 s dosahem až 10 metrů
- Možnost přehrávání i přes audio kabel
- Baterie o kapacitě 4400 mAh, která zvládne až 12 hodin na jedno nabití
- Vestavěný mikrofon pro pohodlné telefonování
- Funkce šetření baterie – po 10 minutách bez spárování zařízení se automaticky vypne
- Funkce TWS (True Wireless Stereo) pro spárování dvou reproduktorů mezi sebou. Jeden reproduktor bude použit jako levý kanál, druhý jako pravý.

## Parametry:


Parametry reproduktoru	1 x Ø 90 mm, 6 Ω + 2 x Ø 42 mm, 4 Ω, 20Hz – 20 KHz
Baterie	Li-Ion 4400 mAh
Doba přehrávání	Až 12 hodin
Doba nabíjení	3 hodiny (při 5V / 2 A)
Možnosti přehrávání	Bluetooth, audio vstup 3,5 mm, Micro SD
Bezdrátová technologie	Bluetooth 4.2
Vzdálenost spárování	Až do 10 metrů
Handsfree	Integrovaný reproduktor i mikrofon, ovládání na reproduktoru
Rozměry	240 x 130 x 80 mm
Hmotnost	1390 g
Provozní a skladovací teplota	Až do -15°C – +50°C

Aktuální verze uživatelské příručky ke stažení zde:

<https://beat.lamax-electronics.com/Soul1/manuals/>



# LAMAX SOUL1

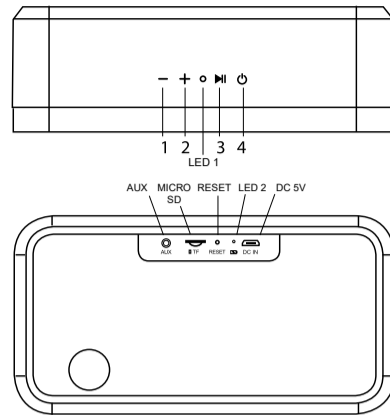

## Ovládanie:

1	<b>VOL-</b>	Zníženie hlasitosti (stlačenie), predchádzajúca skladba (podrženie)
2	<b>VOL+</b>	Zvýšenie hlasitosti (stlačenie), ďalšia skladba (podrženie)
3	<b>PLAY</b>	Přehrávanie / pozastavenie (stlačenie), prijatie / ukončenie hovoru (stlačenie), odmietnutie hovoru (podrženie) opätovné vytvorenie posledného volaného čísla (dvojitě stlačenie)
4	<b>POWER</b>	Zapnutie/vypnutie (podrženie)

## LED indikácie:

- Pripravené na párovanie – LED 1 bliká modro
- Spárované – LED 1 blikne modro raz za 5 sekúnd
- Přehrávanie cez audio kábel – LED 1 svietí modro
- Vybíhá batéria – LED 2 bliká červenó
- Nabíjanie – LED 2 svietí červenó
- Plné nabitie – LED 2 prestane svietiť červenó

## Zapnutie/vypnutie:

Reproduktor zapnete podržením tlačidla **POWER**. Rozsvieti sa indikačná dioda a ozve sa zvukový signál. Podržím rovnakého tlačidla reproduktor vypnete.

Reproduktor sa pri nečinnosti bez spárovania po 10 minútach vypne.

## Párovanie:

1. Zapnite reproduktor podržením tlačidla **POWER**. LED začne blikat modro a reproduktor je pripravený na párovanie.
2. V telefóne alebo inom multimediálnom zariadení aktivuje Bluetooth pripojenie. V zozname dostupných vyhladaťte „LAMAX Soul1“. Pri úspešnom párovaní vydá reproduktor zvukový signál a LED začne blikat modro raz za 5 sekúnd.
3. Pre opätovné párovanie stlačte a podržte tlačidlo **POWER** 2 sekundy. LED začne blikat modro a zapakujte bod 2.

## Audio vstup:

Zapojením do zdierky **AUX** cez priložený audio kábel môžete prehrávať hudbu z ľubovoľného zariadenia. Pri prehrávaní cez audio vstup nie je možné ovládať skladby priamo na reproduktore.

Stlačením tlačidla **POWER** počas prehrávania cez audio kábel uvediete reproduktor opäť do režimu Bluetooth párovania.

## Handsfree:

Pri spárovaní telefónu cez Bluetooth je aktivovaná funkcia handsfree. Hovor prijmete / ukončíte stlačením tlačidla **PLAY**, prichádzajúci hovor odmietnete podržením **PLAY** a dvojitým rýchlym stlačením **PLAY** opätovne vytvoríte posledné volané číslo.

## Nabíjanie:

Reproduktor možno nabíjať pomocou priloženého USB kábla z vhodného USB. Nenabíjajte reproduktor vyšším vstupným napätím než 5 V, reproduktor sa môže poškodiť.

## Reset:

V prípade, že reproduktor prestane reagovať, zasuňte kancelársku sponku (alebo iný podobný predmet) do zdierky **RESET** a jemne stlačte tlačidlo vnútri. Reproduktor sa vypne. Pri ťažkostiach s párovaním stlačte tlačidlo **RESET** rovnakým spôsobom a niekoľko sekúnd držte. Reproduktor sa vypne a obnoví do továrenského nastavenia.

## TWS funkcia:

Zapnite oba reproduktory, ktoré chcete spárovat medzi sebou. Stlačte tlačidlo **PLAY** na jednom reproduktore, ktorý bude ako master. Reproduktor MASTER je pripojený ako ľavý stereo kanál, reproduktor SLAVE ako pravý stereo kanál.

Pre prvé spárovanie reproduktorov medzi sebou odpojte vaše multimediálne zariadenie.

## Hlavné vlastnosti:

- Celkový výkon 35 W
- Dva hlavné reproduktory doplňuje aktívny subwoofer pre skutočne silné basy
- Elegančný dizajn s drevenými dekorm
- Bluetooth 4.2 s dosahom až 10 metrov
- Možnosť prehrávania aj cez audio kábel
- Batéria s kapacitou 4400 mAh, ktorá zvládne až 12 hodín na jedno nabitie
- Vstavaný mikrofon pre pohodlné telefonovanie
- Funkcia šetrenia batérie – po 10 minútach bez spárovania zariadenia sa automaticky vypne
- Funkcia TWS (True Wireless Stereo) na spárovanie dvoch reproduktorov medzi sebou. Jeden reproduktor bude použitý ako ľavý kanál, druhý ako pravý.

## Parametre:

Parametre reproduktora	1 x Ø 90 mm, 6 Ω + 2 x Ø 42 mm, 4 Ω, 20Hz – 20 KHz
Batéria	Li-Ion 4400 mAh
Doba prehrávania	Až 12 hodín
Doba nabíjania	3 hodiny (pri 5V / 2 A)
Možnosti prehrávania	Bluetooth, audio vstup 3,5 mm, Micro SD
Bezdrôtová technológia	Bluetooth 4.2
Vzdálenosť spárovania	Až 10 metrov
Handsfree	Integrovaný reproduktor aj mikrofon, ovládanie na reproduktore
Rozmery	240 x 130 x 80 mm
Hmotnosť	1390 g
Prevádzková a skladovacia teplota	Až do -15°C – +50°C

Aktuálna verzia používateľskej príručky na stiahnutie tu:

<https://beat.lamax-electronics.com/Soul1/manuals/>



# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!