


## Specifikace

### Specifikace sluchátek


Druh sluchátek: TWS sluchátka do uší  
Verze Bluetooth: Bluetooth 5.0  
Protokoly: HFP 1.7, HSP 1.2, A2DP 1  
AVRCP 1.6, SPP 1.2 a PBAP 1.0  
Výdrž během telefonování: 4 h  
Výdrž při poslechu hudby: 4 h  
Baterie: 3.7 V, >50 mA, Lithium  
Nabíjení: 1 - 2 h  
Určeno pro teploty: -10 °C až 55 °C

### Specifikace dobíjecího pouzdra

Vstup: 5 V, 500 mA  
Výstup: 5 V, 200 mA  
Kapacita baterie: 450 mAh

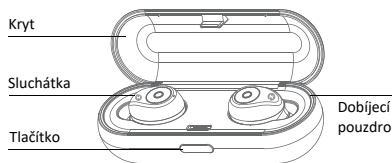

1




## Jak sluchátka používat

Automatické zapnutí a párování: Vyměte obě sluchátka z dobíjecího pouzdra. Obě diody blikají střídavě modře a červeně. O dvě sekundy později ohlásí sluchátka "Power ON, Device connected" pro potvrzení vzájemného párování. Pravé sluchátko se identifikuje jako "Pravý kanál" a levé jako "Levý kanál". Sluchátka jsou nyní připravena k párování s telefonem.


Párování s telefonem: Aktivujte funkci Bluetooth na telefonu a v dostupných zařízeních vyhledejte Intezze Pebble. Zvolte tuto položku pro párování. V levém sluchátku bude následně potvrzeno párování hlášením "Device connected".

2

**Předchozí / následující skladba:** 2x rychle stiskněte tlačítko na levém sluchátku (Předchozí skladba), resp. na pravém sluchátku (Následující skladba).



**Hlasitost +/-:** 3x rychle stiskněte tlačítko na levém sluchátku pro snížení hlasitosti, resp. na pravém sluchátku pro zvýšení hlasitosti. Hlasitost můžete nastavit také přímo na telefonu.



**Přijetí a ukončení hovoru:** Pro přijetí hovoru stiskněte tlačítko na pravém sluchátku. Další stisknutí téhož tlačítka hovor ukončí.

Aktivace Siri: Stiskněte a držte jedno z tlačítek, dokud se neozve hlášení "Dial". Poté tlačítko uvolněte. Ovládání telefonu hlasem je nyní aktivní.

3

**Vypnutí / Pauza:** Jakmile umístíte sluchátka zpět do pouzdra, automaticky se odpojí od telefonu a vypnou. Sluchátko vypnete také přidržím tlačítka po dobu 3 - 5 s. Vypnutí je potvrzeno rozsvícením červené diody na 1 s. Automatické párování: Po vyjmutí z pouzdra se sluchátka automaticky připojí k naposledy párovanému zařízení.

## Poznámka

V případě, že se po vyjmutí sluchátek z pouzdra nedaří jejich vzájemné párování, postupujte následovně: Vypněte ručně obě sluchátka. Stiskněte tlačítka současně na obou sluchátkách a držte je po dobu cca 20 sekund, dokud dioda nezabliká 3x modře a následně 3x střídavě modře a červeně. Nyní tlačítka uvolněte. Sluchátka jsou nyní resetována a automaticky se vzájemně spárují. Následně mohou být opět vyhledána telefonem a spárována.

## Režim jednoho sluchátka

1. Vyměte z pouzdra jedno ze sluchátek. Zapněte funkci Bluetooth na telefonu a z dostupných zařízení zvolte Intezze Pebble pro párování. Po párování se ve sluchátku ozve hlášení "device connected".

4


2. Druhé sluchátko může být stejným způsobem spárováno s jiným zařízením.
3. Pro správnou aktivaci režimu jednoho sluchátka musí být během jeho párování druhé sluchátko uloženo v pouzdře.

## Nabíjení a indikace

### Diody na sluchátkách:

Sluchátka se nabíjejí automaticky po vložení do pouzdra. Během nabíjení svítí dioda červeně, po úplném nabití dioda zhasne.

Pro dobíjení pouzdra použijte vstup microUSB na jeho zadní straně (obrázek na straně 2).



### Diody na pouzdře:

Při nabíjení pouzdra (pouzdro připojeno k nabíječce) svítí dioda vpravo červeně. Po úplném nabití pouzdra se rozsvítí zeleně dioda vlevo.

Při nabíjení sluchátek svítí levá dioda na pouzdře zeleně. Jakmile jsou sluchátka uvnitř plně nabitá, dioda na pouzdře zhasne.

5

## Upozornění

1. Sluchátka nevystavujte nárazům, hrubé síle ani pádům do vody.
2. Nepoužívejte sluchátka v blízkosti magnetů, reproduktorů a podobně.
3. Nevystavujte sluchátka extrémním teplotám.
4. Nepoužívejte sluchátka ve zvlášť vlhkém prostředí.

## FAQ a řešení potíží

| Stav                                | Důvod potíží                                    | Řešení   |
|-------------------------------------|---|--|
| Sluchátka se automaticky nezapínají | Vybitá baterie                                  | Nechte sluchátka nabíjet cca 1 - 2 h                 |
| Chybi hlášení po párování           | Párování neproběhlo správně                     | Opakujte proces                                      |
| Stále svítí červená dioda           | Baterie je téměř vybitá                         | Nabijte sluchátka                                    |
| Během nabíjení nesvítí diody        | Pouzdro není nabitě nebo připojené k nabíječce  | Zkontrolujte nabití / nabíjení pouzdra               |
| Ozvěna                              | Hlasitost je příliš vysoká / hlučné prostředí   | Snižte hlasitost / vyhledejte tišší prostředí        |
| Šum během telefonování              | Hlučné prostředí / velká vzdálenost od telefonu | Vyhledejte tišší prostředí / přiblížte se k telefonu |
| Hlas je příliš tichý                | Nesprávné usazení sluchátek                     | Upravte pozici sluchátek v uchu                      |
| Není slyšet hudbu                   | Zařízení nepodporuje přenos Bluetooth           | Použijte zařízení s přenosem Bluetooth               |

6

Změny vyhrazeny.

www.intezze.cz

7