

VICTROLA™



Bluetooth® reproduktorový stolek

model: VS-140

návod k použití

Přečtěte si prosím pečlivě tento návod k použití dříve, než budete přístroj používat.


Návod si ponechte pro případnou budoucí potřebu.

OBSAH

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	2
TECHNICKÉ ÚDAJE	3
SESTAVENÍ REPRODUKTORU	4
OVLÁDÁNÍ	5
ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ	5
VYUŽITÍ BLUETOOTH	5
PŘEHRÁVÁNÍ HUDBY PO NAVÁZÁNÍ SPOJENÍ TECHNOLOGIÍ BLUETOOTH	6
USKUTEČNĚNÍ TELEFONNÍHO HOVORU PROSTŘEDNICTVÍM BLUETOOTH	6
VYUŽITÍ VSTUPU AUX	6
AKUMULÁTOR A NABÍJENÍ	6
JAK PROVÉST MONTÁŽ / DEMONTÁŽ ELEKTRICKÉ ZÁSTRČKY	6

BEZPEČOSTNÍ POKYNY

1. Přečtěte si následující pokyny – Veškeré bezpečnostní pokyny a pokyny k obsluze je nezbytné přečíst před tím, než budete s přístrojem manipulovat.
2. Uchovejte si tyto pokyny – Bezpečnostní pokyny a návod k obsluze je třeba uchovat, budete-li se k nim potřebovat v budoucnu vrátit.
3. Dbejte všech upozornění – Je třeba dodržet veškerá upozornění na přístroji a v návodu k použití.
4. Postupujte podle pokynů – Při manipulaci s přístrojem je třeba se řídit návodem k jeho obsluze.
5. Nepoužívejte přístroj v blízkosti vody – Zařízení nesmí být používáno v blízkosti vody a ve vlhkém prostředí – například ve vlhkých sklepech, poblíž bazénů apod.
6. Přístroj čistěte výhradně suchým hadrem.
7. Neblokujte žádné ventilační otvory přístroje. Montáž proveďte v souladu s pokyny výrobce.
8. Zařízení neumísťujte poblíž zdrojů tepla, jako jsou radiátory, konvektory, pečicí trouby a další přístroje vytvářející teplo (včetně zesilovačů).
9. Chraňte napájecí kabel tak, aby se přes něj nepřecházelo nebo aby nedošlo k jeho porušení zejména u zástrčky a v místech, kde vychází z přístroje.
10. Používejte výhradně doplňky uvedené a schválené výrobcem zařízení.
11. Používejte pouze vozíky, podstavce, trojnožky, konzole či stoly určené výrobcem nebo prodávané společně se zařízením. Je-li použit vozík nebo stojan, dbejte opatrnosti při společném přemísťování vozíku/přístroje, abyste předešli zranění při převržení sestavy.
12. Odpojte přístroj od elektrické sítě za bouřky nebo pokud jej nebudete dlouhou dobu používat.
13. Veškeré opravy nechte na kvalifikovaných osobách. Oprava je nezbytná při poškození přístroje, například přívodního kabelu či zástrčky, rozlití tekutiny, pádu předmětu na přístroj, vystavení přístroje dešti nebo vlhkosti, při nesprávné funkci nebo při pádu přístroje.

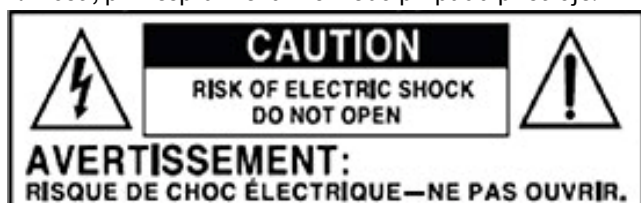

14.
 - Symbol blesku v rovnostranném trojúhelníku je upozorňuje uživatele na přítomnost neizolovaného „vysokého napětí“ uvnitř výrobku. Po sejmutí krytu by hrozilo riziko úrazu elektrickým proudem.
 - Varování: Vyhněte se úrazu elektrickým proudem a neodstraňujte kryt přístroje, neboť uvnitř nejsou žádné části, které by si mohl opravit sám uživatel. Veškeré opravy nechte na kvalifikovaných osobách.
 - Symbol vykřičníku uvnitř rovnostranného trojúhelníku upozorňuje na důležité pokyny k provozu a údržbě (opravám) v tištěných materiálech, které jsou dodávány společně s přístrojem.
15. Hlavní zástrčka se používá k odpojení zařízení. Odpojené zařízení lze snadno znovu uvést do provozu.
16. VAROVÁNÍ
Abyste předešli požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte přístroj dešti či vlhkosti. Přístroj nesmí být vystaven kapající nebo stříkající vodě a na přístroj nesmí být stavěny předměty s kapalinami, jako jsou například vázy.
17. Přístroj je určen k použití v mírném klimatu.
18. Větrací otvory nesmí být přikryté žádnými předměty, např. novinami, ubrusy, záclonami apod.
19. Na zařízení se nesmí stavět hořící předměty, jako jsou svíčky.
20. Symbol ~ značí stejnosměrný proud.
21. UPOZORNĚNÍ: Pokyny k zajištění servisu jsou určeny pouze pro kvalifikované osoby. Přejděte úrazu elektrickým proudem a neprovádějte žádné servisní zásahy, než které jsou popsány v návodu k použití, nemáte-li sami kvalifikaci odborné zásahy provádět.



22. ■■■■

LIKVIDACE ODPADU

Tento výrobek je označený symbolem pro tříděný elektrický a elektronický odpad (WEEE). To znamená, že s ním je nezbytné při likvidaci zacházet podle evropské směrnice 2012/19/EU, aby se minimalizoval dopad na životní prostředí. Uživatel má na výběr, zda odevzdá vysloužilý výrobek organizaci pověřené recyklací, nebo prodejci, u kterého si kupuje nový elektrický nebo elektronický přístroj.



23. Toto zařízení vyhovuje následujícím směrnicím EEC: 2014/35/EU o zařízeních nízkého napětí /2014/30/EU o elektromagnetické kompatibilitě

24. Aby se zamezilo škodám na životním prostředí a neohrozilo se lidské zdraví z neřízené likvidace odpadu, postarejte se o zodpovědnou recyklaci a znovupoužití materiálů z přístroje.
25. Chcete-li použité zařízení vrátit, použijte buď sběrný dvůr nebo se obraťte na prodejce, u kterého jste zboží zakoupili. Ten může zajistit bezpečnou likvidaci odpadu.

PROHLÁŠENÍ

- Innovative Technology Electronics LLC tímto prohlašuje, že výrobek Bluetooth reproduktorový stůl je v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými nařízeními směrnice 2014/53/EU.
- Úplné výsledky testu a EU prohlášení o shodě je k dispozici na webových stránkách: www.victrola.com/eudoc

Poznámky k EU prohlášení o shodě



Toto zařízení je v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými nařízeními směrnice 2014/53/EU, směrnice o ekodesignu 1275/2008 a směrnice RoHS 2011/65/EU.

Další pomoc s přístrojem vám (anglicky) poskytne firma Innovative Technology na bezplatném telefonu 1-877-ITECH-97 (1-877-483-2497).

Poznámka: Průběžně zlepšujeme konstrukci a technické parametry tohoto výrobku, a to bez předchozího oznámení.

Victrola je registrovaná ochranná známka firmy Innovative Technology Electronics LLC.

Bluetooth je registrovaná ochranná známka firmy Bluetooth SIG Inc.

Ostatní obchodní značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

Vyrobena v Číně.



NEOX GROUP s.r.o. www.neoxgroup.cz

TECHNICKÉ ÚDAJE

Funkce	Bluetooth, USB nabíjení, vstup z vnějšího zdroje, telefonování bez držení telefonu
Verze Bluetooth.....	4.2
2 nabíjecí USB zásuvky (výstupní)	2,1 A/1 A
Akumulátor.....	vestavěný dobíjecí Li-ion akumulátor 2200 mAh (24,42 Wh)
Doba přehrávání.....	5–6 hodin (na maximální hlasitost)
.....	8–10 hodin (na 50% hlasitost)
Doba nabíjení	4 hodiny (při vypnutém přístroji)
.....	6 hodin (za provozu)
Celkový výkon	88 W
RMS	30 W (15 W x 2)
Reproduktor (středový).....	2,75 " 4 Ω, 12 W x 4 kusy
Vysokofrekvenční reproduktor	31 mm, 84 Ω, 20 W x 2 kusy
Chladič.....	75 mm, 4 kusy
Zdroj napájení	adaptér střídavého proudu: 100–240 V, 50–60Hz stejnosměrný proud 16 V/2 A
Balení obsahuje.....	reproduktor, tři nohy podstavce, návod k použití, 3,5mm audio-kabel, síťový zdroj

UPOZORNĚNÍ:

Vestavěný dobíjecí akumulátor nelze vyměnit. Nevyměňujte jej, nenahrazujte jej, nevhazujte jej do odpadkového koše ani do ohně. Nelikvidujte zařízení jako běžný domovní odpad. Zařízení je určeno k likvidaci na místech k tomu určených poté, co byl akumulátor zcela vybit. Pokud tento pokyn nedodržíte, můžete se dopustit porušení zákona nebo vyhlášky. Seznamte se s platným zněním nařízení pro likvidaci baterií a akumulátorů.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!