



BEZDRÁTOVÝ ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉM EUFYCAM 2 PRO

Návod k použití

Co je součástí balení


Pro instalaci stanice HomeBase 2

HomeBase 2 (T8010)

Napájecí adaptér
pro HomeBase 2

Ethernet kabel

Kovový nástroj
pro rezetování



Pro instalaci kamery eufycam 2 Pro



eufycam 2 Pro dobíjecí kabel
micro USB

montážní konzole, šrouby

Indoor konzole



háček
pro montáž uvnitř

1. Počet kamer a příslušenství se liší podle typu soupravy, kterou si pořizujete.
2. Adaptér stanice HomeBase 2 se liší dle regionu.

Popis


HomeBase 2

1. LED indikátor
2. Reproduktor
3. Napájecí port
4. USB port
5. Port Ethernet
6. Tlačítko SYNC/ALARM OFF
7. Tlačítko Reset

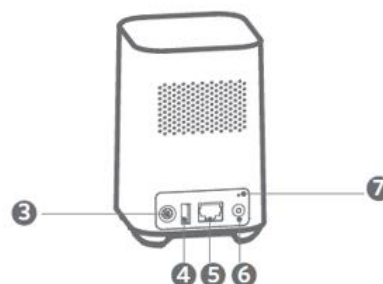


eufycam 2 Pro

1. Fotocitlivý senzor
2. Čočka kamery
3. Senzor pohybu
4. Mikrofon
5. LED indikátor
6. Tlačítko pro synchronizaci
7. USB dobíjecí port
8. Otvor pro šroub



Připojení stanice HomeBase 2 k internetu

1. Zapněte stanici HomeBase 2, poté použijte přiložený ethernet kabel pro připojení k stanici HomeBase 2 k routeru.
2. LED indikátor začne svítit modře (to může trvat až jednu minutu) v okamžiku, kdy je stanice HomeBase 2 připravena k nastavení.

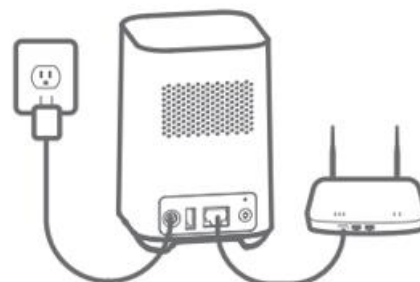


Stažení aplikace a nastavení systému

Aplikaci eufy Security si můžete stáhnout buď z App Store (zařízení iOS) nebo z Google Play (zařízení Android devices).



Zaregistrujte si svůj účet eufy Security a poté postupujte podle pokynů na displeji, abyste dokončili párování stanice HomeBase 2 s kamerou eufycam 2 Pro.

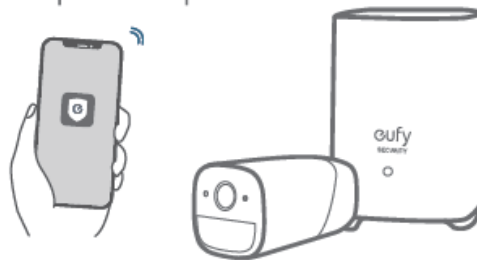

Pozn.:

- Kameru udržujte minimálně 30 cm od vašich interních/externích hard disků.
- Zajistěte, aby kamera byla umístěna blízko stanice HomeBase2 (v rámci 30 – 90 cm).
- Před montáží kamer se ujistěte, že jsou HomeBase 2 a eufycam 2 Pro nastaveny v aplikaci.

Montáž kamery

1. Nalezení správného montážního bodu

Pro nalezení správného místa montáže kamery eufycam 2 Pro je třeba otestovat sílu bezdrátového signálu.

① Otevřete aplikaci Eufy Security a jděte do **Camera Settings > Mounting Guide**.


② Pro otestování síly bezdrátového signálu vezměte kameru a telefon na místo, kam si přejete umístit kameru.

③ Pokud je signál slabý, posuňte kameru blíže ke stanici HomeBase na tolik, na kolik to je možné.



2. Výška a umístění

Kameru eufycam 2 Pro instalujte ve výšce 2 - 3 m nad zemí. V této výšce je maximální detekční rozsah senzoru pohybu kamery eufycam 2 Pro. Vyhněte se umístění eufycam 2 Pro na přímém slunečním světle.

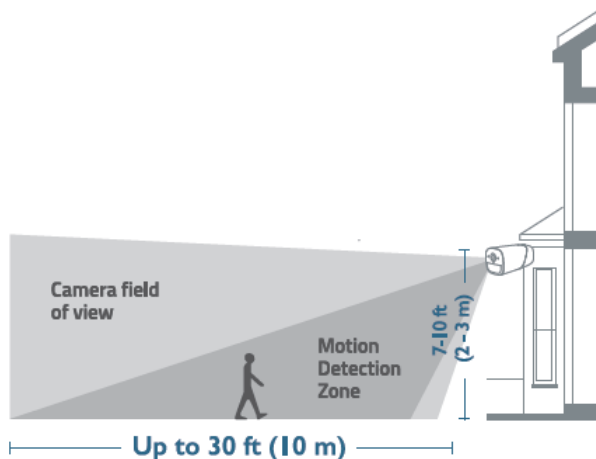

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!