


niceboy®

PILOT Q9 RADAR

User Manual / Dashcam



POPIS A FUNKCE

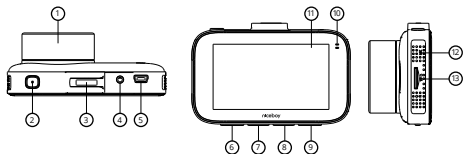

1. **Objektiv** – celoskleněný objektiv slouží k zachycení videa a fotografií.
2. **Tlačítko zapnutí/vypnutí** – dlouhým stiskem zapnete/vypnete kameru. Krátkým stiskem vypnete/zapnete displej (nemá vliv na nahrávání videa). Vypnutý displej můžete opět aktivovat také zmáčknutím jakéhokoliv dalšího tlačítka.
3. **Vstup pro držák** – slouží pro upevnění přísavného držáku
4. **Vstup pro servisní účely**
5. **miniUSB** – slouží pro připojení k napájení a k připojení k PC.
6. **Tlačítko nahoru** – slouží pro pohyb v menu kamery.
7. **Tlačítko OK** – slouží pro spuštění/ukončení nahrávání, k pořízení fotografie. Stiskem v menu potvrdíte vybranou položku.
8. **Tlačítko dolů** – slouží pro pohyb v menu kamery. Krátkým stiskem u nahrávaného videa zapne/vypne mikrofon.
9. **Tlačítko menu/Změna módů/nouzové nahrávání** – u zapnuté kamery, která nenahrává video se krátkým stiskem dostanete do menu nastavení videa/fotografií (dle zvoleného módu nahrávání videa či fotografování) a k nastavení

kamery. Dlouhým stisknutím přepíná mezi módem nahrávání videa, fotografování a přehrávání pořízených záznamů. Krátkým stiskem u nahrávaného videa spustíte nouzové nahrávání – tato funkce zamezí nechtěnému vymazání videa přesunutím do speciální složky na paměťové kartě.

- 10. Provozní dioda** – svítí, když je kamera zapnutá, bliká, když kamera nahrává video.
- 11. Displej** – 3" displej kamery.
- 12. Ruchový mikrofon** – slouží pro nahrávání zvuků.
- 13. SD slot** – slouží pro vložení paměťové karty.

NASTAVENÍ JAZYKA MENU KAMERY

Připojte kameru ke zdroji napájení bez vložení paměťové karty. Kamera se automaticky spustí a poté přejděte do nastavení kamery: 2x zmáčkněte tlačítko Menu (9) a pomocí tlačítka pro pohyb v menu (8) přejděte na položku „Language“ a potvrďte tlačítkem OK (7). Zde si vyberte Vámi preferovaný jazyk menu kamery a potvrďte jej tlačítkem OK (7).

NASTAVENÍ V MÓDU VIDEO

Rozlišení: nastavení rozlišení nahrávaného videa (4K video je vždy nahráváno s kodekem H.265).

Videosmyčka: nastavuje cyklické nahrávání, tedy časové úseky, ve kterých se budou videa nahrávat. Při zaplnění paměťové karty se začnou přemazávat nejstarší záznamy (mimo videí pořízených v nouzovém nahrávání).

WDR: zapíná/vypíná funkci pro zlepšení dynamického rozsahu (vhodné pro kontrastní scény či pro nahrávání v noci).

G-Senzor: nastavení intenzity G-Senzoru. G-Senzor zaznamenává otřesy a u nahrávaného videa automaticky spouští nouzové nahrávání.

Expozice: nastavení kompenzace expozice. Čím vyšší kladná hodnota, tím světlejší video a čím nižší záporná hodnota, tím tmavší video.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!