

Krokoměr 3D, PDG001



Obj. č.: 86 04 64



Vážený zákazníku,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup krokoměru 3D, PDG0001.

Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod.

Ponechte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Účel použití

Pomocí tohoto pedometru (krokoměru) si můžete nechat zobrazit počet kroků, které jste ušli (od 0 do 99 999 kroků), vzdálenost, kterou jste urazili (měření vzdálenosti od 0 do 999,99 km) a počet kalorií, které jste přitom spotřebovali (0 až 99 999 cal). Krokoměr může zobrazovat informace o období trvajícím až 7 dní a je rovněž vybavený signalizací při dosažení cílové hodnoty, jakož i funkcí hodinek. Tento pedometr (krokoměr) je vhodný nejen pro sportovce, ale také pro žáky či ženy v domácnosti. Tento výrobek není vhodný pro použití v průmyslu, v medicíně a pro komerční použití. Za všech okolností zabraňte kontaktu s vlhkostí!

Rozsah dodávky

- Krokoměr
- Knoflíková baterie
- Návod k obsluze

Bezpečnostní pokyny



Návod k obsluze si pečlivě přečtěte a dbejte zvláště na bezpečnostní pokyny. Pokud nebudete respektovat bezpečnostní pokyny a další instrukce ohledně přiměřeného zacházení s přístrojem uvedené v tomto návodu k obsluze, nepřebíráme žádnou odpovědnost za z toho vyplývající věcné a osobní škody. Kromě toho v takových případech zaniká nárok na záruku.

Bezpečnost osob a výrobku

- Tento výrobek není hračka. Ukládejte ho mimo dosah dětí a domácích zvířat!
- Obalové materiály neponechávejte bez dozoru ležet. Mohly by se stát nebezpečnou hračkou pro děti.
- Chraňte výrobek před extrémními teplotami, přímým slunečním zářením, silnými ořesy, vysokou vlhkostí, mokrem, hořlavými plyny, parami a rozpouštědly.
- Nevystavujte výrobek silnému mechanickému namáhání.
- Když už není možný bezpečný provoz přístroje, vyřaďte ho z provozu a zabezpečte jej před náhodným použitím. Bezpečný provoz není zaručen, pokud přístroj:
 - vykazuje viditelné poškození,
 - nefunguje správně,
 - byl po delší dobu skladován za nepříznivých podmínek nebo
 - byl vystaven velkému namáhání během přepravy.
- Zacházejte s výrobkem opatrně. Nárazy, údery nebo pád i jen z malé výšky by ho mohly poškodit.

Manipulace s bateriemi a akumulátory



Nenechávejte baterie (akumulátory) volně ležet. Hrozí nebezpečí, že by je mohly spolknout děti nebo domácí zvířata! V případě spolknutí baterií vyhledejte okamžitě lékaře! Baterie (akumulátory) nepatří do rukou malých dětí! Vyteklé nebo jinak poškozené baterie mohou způsobit poleptání pokožky. V takovémto případě použijte vhodné ochranné rukavice! Dejte pozor nato, že baterie nesmějí být zkratovány, odhazovány do ohně nebo nabíjeny! V takovýchto případech hrozí nebezpečí exploze! Nabíjet můžete pouze akumulátory.

- Při vkládání baterií dbejte na správnou polaritu.




Vybité baterie (iž nepoužitelné akumulátory) jsou zvláštním odpadem a nepatří do domovního odpadu a musí být s nimi zacházeno tak, aby nedocházelo k poškození životního prostředí!



K těmto účelům (k jejich likvidaci) slouží speciální sběrné nádoby v prodejnách s elektrospotřebiči nebo ve sběrných surovinách!

Šetřete životní prostředí!

Ovládací prvky

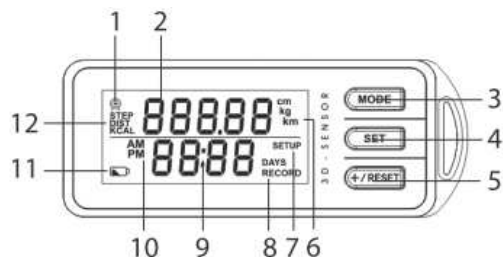

1. Kontrolka pro cílové hodnoty	Indikuje, zda je funkce cílových hodnot aktivovaná nebo ne.
2. Hlavní informační displej	Zobrazuje kroky, vzdálenost a počet spálených kalorií nebo hlavní hodnotu v rámci aktuálně nastaveného režimu.
3. Tlačítko „MODE“	Přepínání mezi režimy: Režim krokoměru Režim vzdálenosti Režim spotřeby kalorií Režim paměti
4. Tlačítko „SET“	Aktivuje režim nastavení, chcete-li nastavit čas, délku kroku, hmotnost a cílové hodnoty.
5. Tlačítko „+/Reset“	V režimu nastavení můžete tímto tlačítkem změnit – přizpůsobit zadanou hodnotu. Tímto tlačítkem také můžete vynulovat zobrazené údaje o počtu kroků, vzdálenosti a spotřebovaných kaloriích.
6. Jednotky	cm (jednotka pro délku kroku) kg (jednotka pro hmotnost) km (jednotka pro vzdálenost)
7. „SETUP“	Pokud se zobrazuje tento nápis, nachází se přístroj v režimu nastavení.
8. „DAYS RECORD“	Pokud se zobrazuje tento nápis, nachází se přístroj v režimu paměti.
9. Vedlejší displej	Zobrazuje čas nebo datum záznamu.
10. AM/PM	(ve 12-hodinovém režimu) Zobrazuje, zda je právě dopoledne nebo odpoledne.
11. Kontrolka vybité baterie	Zobrazuje stav baterie.
12. Kontrolka režimu	Zobrazuje, který provozní režim je právě aktivovaný. „STEP“ (buď v režimu krokoměru, nebo v režimu paměti) „DIST“ (buď v režimu vzdálenosti, nebo v režimu paměti) „KCAL“ (buď v režimu spotřeby kalorií, nebo v režimu paměti)

Vložení a výměna baterií

1. Symbol slabé baterie se rozsvítí, když je baterie téměř vybitá. Baterii vyměňte.
2. Víčkem přihrádky na baterie otáčejte pomocí mince proti směru hodinových ručiček, až bude šipka ukazovat na „OPEN“.
3. Sejměte víčko přihrádky na baterie.
4. Vložte knoflíkovou baterii, resp. vyměňte tu stávající za novou a dbejte přitom na správnou polaritu. Ujistěte se, že kladný pól směřuje nahoru.
5. Víčko přihrádky na baterie znovu uzavřete.
6. Přihrádku na baterie uzavřete otáčením víčka ve směru hodinových ručiček, až bude šipka ukazovat na značku šipky.

Aktivace přístroje

Displej se po 3 minutách nečinnosti automaticky vypne. Pohněte přístrojem nebo stiskněte libovolné tlačítko, chcete-li přístroj aktivovat.

Přepínač režimů

Stisknutím tlačítka „MODE“ můžete přepínat mezi jednotlivými režimy.

Režim krokoměru	Sčítá Vaše kroky a zobrazuje aktuální čas.
Režim vzdálenosti	Zobrazuje vzdálenost, kterou jste urazili.
Režim spotřeby kalorií	Vypočítá množství spálených kalorií.
Režim paměti	Zobrazuje údaje za posledních sedm dní.

Režim krokoměru

1. Stiskněte tlačítko „MODE“, až se zobrazí nápis „STEP“ a nápis „DAYS RECORD“ zhasne. Zobrazí se aktuální čas.
2. Upevněte krokoměr kolem pasu, noste ho jako řetízek kolem krku nebo na nastavitelném popruhu. Přesnost měření je tím vyšší, čím blíže k tělu krokoměr nosíte a čím kratší je šňůra, na které visí.
3. Krokoměr pouze sčítá počet Vašich kroků – ať už jdete nebo běžíte.




Počítání začíná poté, co jste ušli devět kroků za sebou. Prvních devět kroků se přičte teprve poté, co ujdete desátý krok. Počet kroků se zobrazuje na hlavním displeji. Frekvence kroků by se měla pohybovat od 0,88 kroku/sekundu do 3,3 kroku/sekundu.

Režim nastavení

Nastavení času

1. Zatímco se přístroj nachází v režimu krokoměru, stiskněte tlačítko „SET“ a podržte je stisknuté.
2. Rozsvítí se nápis „SETUP“ a na vedlejším displeji začne blikat nápis „12“/„24“.
3. Stisknutím tlačítka „+/Reset“ můžete přepínat mezi



12-/24-hodinovým režimem.

4. Pro uložení nastavení stiskněte tlačítko „SET“.
5. Na vedlejším displeji se nyní zobrazuje čas. Bliká pozice pro hodiny. Stisknutím tlačítka „+/Reset“ nastavte hodinu.
6. Pro uložení změny stiskněte tlačítko „SET“.
7. Poté pomocí tlačítka „+/Reset“ nastavte minuty.
8. Pro uložení změny stiskněte tlačítko „SET“.

Nastavení délky kroku

1. Po nastavení času začne blikat číslo na hlavním displeji. Svítí jednotka „cm“. Nyní budete zadávat délku kroku. Pomocí tlačítka „+/Reset“ nyní zadejte délku Vašeho kroku.
2. Pro uložení změny stiskněte tlačítko „SET“.

Nastavení hmotnosti

1. Po nastavení délky kroku začne blikat číslo na hlavním displeji. Svítí jednotka „kg“. Nyní budete zadávat svoji hmotnost. Pomocí tlačítka „+/Reset“ nyní zadejte Vaši hmotnost.
2. Pro uložení změny stiskněte tlačítko „SET“.

Nastavení cílového počtu kroků

1. Po nastavení hmotnosti se rozsvítí zobrazení cílových hodnot a režimu „STEP“. Poté se na hlavním displeji zobrazí buď „ON“, nebo „OFF“. Nyní budete nastavovat cílový počet kroků. Nápisy „ON“ resp. „OFF“ vyjadřují aktuální stav funkce.
2. Stiskněte tlačítko „+/Reset“, chcete-li tuto funkci aktivovat resp. deaktivovat.
3. Pro potvrzení stiskněte tlačítko „SET“.



Je-li funkce přepnutá na „ON“, můžete nastavit cílový počet kroků. Pro nastavení hodnoty stiskněte tlačítko „+/Reset“. Pro přesun o jednu číslici doleva stiskněte tlačítko „SET“. Po nastavení všech pěti číslic pro počet kroků (od 1 do 99 999) se na displeji obnoví předchozí zobrazení. Nastavení cílového počtu kroků opustíte stisknutím tlačítka „MODE“. Je-li funkce přepnutá na „OFF“, z nastavení cílového počtu kroků odejdete.

Nastavení cílové vzdálenosti

1. Po nastavení cílového počtu kroků se rozsvítí informace o cílovém počtu kroků a režim „DIST“. Poté se na hlavní obrazovce objeví buď „ON“, nebo „OFF“. Nyní budete zadávat cílovou vzdálenost. Nápisy „ON“ resp. „OFF“ vyjadřují aktuální stav funkce.
2. Stiskněte tlačítko „+/Reset“, chcete-li tuto funkci aktivovat resp. deaktivovat.
3. Pro potvrzení stiskněte tlačítko „SET“.



Je-li funkce přepnutá na „ON“, můžete nastavit cílovou vzdálenost. Pro nastavení hodnoty stiskněte tlačítko „+/Reset“. Pro přesun o jednu číslici doleva stiskněte tlačítko „SET“. Po nastavení všech pěti číslic cílové vzdálenosti (od 1 do 999,99 km) se na displeji obnoví předchozí zobrazení. Nastavení cílové vzdálenosti opustíte stisknutím tlačítka „MODE“. Je-li funkce přepnutá na „OFF“, z nastavení cílové vzdálenosti odejdete.

Nastavení cílového počtu kalorií

1. Po nastavení cílové vzdálenosti se rozsvítí zobrazení cílových hodnot a režim „KCAL“. Poté se na hlavní obrazovce objeví buď „ON“, nebo „OFF“. Nyní budete zadávat cílový počet kalorií. Nápisy „ON“ resp. „OFF“ vyjadřují aktuální stav funkce.
2. Stiskněte tlačítko „+/Reset“, chcete-li tuto funkci aktivovat resp. deaktivovat.
3. Pro potvrzení stiskněte tlačítko „SET“.



Je-li funkce přepnutá na „ON“, můžete nastavit cílový počet spálených kalorií. Pro nastavení hodnoty stiskněte tlačítko „+/Reset“. Pro přesun o jednu číslici doleva stiskněte tlačítko „SET“. Po nastavení všech pěti číslic (od 1 do 99 999) se na displeji obnoví předchozí zobrazení. Nastavení cílového počtu spálených kalorií opustíte stisknutím tlačítka „MODE“. Je-li funkce přepnutá na „OFF“, z nastavení cílového počtu spálených kalorií odejdete.

Odchod z režimu nastavení

Po nastavení cílového počtu spálených kalorií odejdete z režimu nastavení. Režim nastavení opustíte také tak, že ponecháte krokoměr na 10 sekund v klidu.

Režim vzdálenosti

1. Stiskněte tlačítko „MODE“, až se zobrazí nápis „DIST“ a nápis „DAYS RECORD“ zhasne. Na vedlejším displeji se nyní zobrazuje aktuální čas.
2. Upevněte krokoměr kolem pasu, noste ho jako řetízek kolem krku nebo na nastavitelném popruhu. Přesnost měření je tím vyšší, čím blíže k tělu krokoměr nosíte a čím kratší je šňůra, na které visí.
3. Krokoměr vypočítá vzdálenost, kterou jste urazili, bez ohledu na to, zda jdete nebo běžíte.



Počítání začíná poté, co jste ušli devět kroků za sebou. Vzdálenost odpovídající prvním devíti krokům se přičte teprve poté, co ujdete desátý krok. Vzdálenost, kterou jste urazili, se vypočítá na základě délky kroku a zobrazuje se na hlavním displeji. Vzdálenost se zobrazuje v kilometrech. Frekvence kroků by se měla pohybovat od 0,88 kroku/sekundu do 3,3 kroku/sekundu.

Režim spotřeby kalorií

1. Stiskněte tlačítko „MODE“, až se zobrazí nápis „KCAL“ a nápis „DAYS RECORD“ zhasne. Na vedlejším displeji se nyní zobrazuje aktuální čas.
2. Upevněte krokoměr kolem pasu, noste ho jako řetízek kolem krku nebo na nastavitelném popruhu. Přesnost měření je tím vyšší, čím blíže k tělu krokoměr nosíte a čím kratší je šňůra, na které visí.
3. Krokoměr vypočítá množství spálených kalorií bez ohledu na to, zda jdete nebo běžíte.



Počítání začíná poté, co jste ušli devět kroků za sebou. Vzdálenost odpovídající prvním devíti krokům se přičte teprve poté, co ujdete desátý krok. Kalorie se vypočítají na základě Vaší délky kroku a Vaší tělesné hmotnosti a zobrazují se na hlavním displeji. Spálené kalorie se zobrazují v kilokaloriích. Frekvence kroků by se měla pohybovat od 0,88 kroku/sekundu do 3,3 kroku/sekundu.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!