



PH-PK21

Bezdrátový přijímač pro kotel

Bezdrátový přijímač pro kotel

- prvek systému PocketHome®
- spíná kotel dle požadavků systému
- montáž do zásuvky

Indikační stavy LED:

- Indikace napájení
- Bezdrátová komunikace
- Porucha (protizámrzový režim)
- Není spárováno s CJ
- Režim učení kódu
- Indikace sepnutí relé




www.elboock.cz

www.pockethome.cz



Montáž

Přijímač PH-PK21 je spínací prvek, který se připojuje pomocí dvou vodičů přímo ke kotli, kde zajišťuje předávání požadavku na vytápění od centrální jednotky systému PocketHome®.

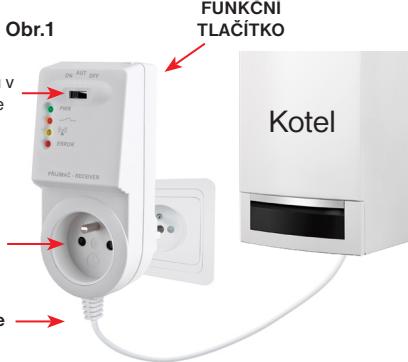

Obr.1

Funkce přepínače:

AUT - pracuje dle programu v systému PocketHome

ON - trvale zapnuto

OFF - trvale vypnuto

Průchozí zásuvka pro připojení dalšího spotřebiče

Výstup pro připojení kotle

1. Vypneme hlavní jistič.
2. Zapojíme přijímač dle obr. 1 (využijeme svorky pro prostorový termostat (2 vodiče)).
3. Připojíme přijímač k el. sítí 230V/50Hz.
4. Zapneme hlavní jistič a na přijímači se rozsvítí LED a tím je přijímač připraven k dalšímu nastavení.

FUNKČNÍ TLAČÍTKO:

KRÁTKÉ STISKNUTÍ

- režim učení (párování s CJ).

DLOUHÉ STISKNUTÍ (cca 5s)

- RESET, vymazání párování (současně zablikají zelená a červená LED).


Montáž smí provádět jen osoba s odpovídající kvalifikací! Montáž musí být prováděna bez napětí!



Pokud přijímač do cca 6-ti hodin nepřijme žádný signál od vysílače, přejde do protizámrzového režimu 2 min. ZAPNUT a 8 min. VYPNUT!



Párování s centrální jednotkou

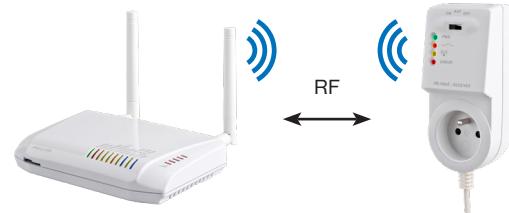

1. Přihlaste se do aplikace EOB-POCKETHOME.
2. Přejděte do nastavení (MENU → Nastavení).
3. Spusťte servisní režim, aby bylo možné přidávat prvky do systému.
4. Z nabídky vyberte „Správa zařízení..“.
5. Klikněte na MENU → Přidat zařízení.
6. Z nabídky vyberte typ „PK“ a pojmenujte si toto zařízení. Případně jej můžete umístit do místnosti.
7. Následně klikněte na OK.
8. Vyčkejte na rozblížení LED CODING na centrální jednotce.
9. V pravé části obrazovky u vytvořeného prvku vyberte možnost „Párovat..“.
10. Nyní jste vyzváni k aktivaci režimu učení na zařízení.
11. Uveďte přijímač (PH-PK21) do režimu učení krátkým stisknutím funkčního tlačítka - střídavě se rozblíží LED (wavy) a (ERR).
12. V aplikaci potvrďte vyzvu stisknutím tlačítka OK.
13. V případě úspěšného párování na přijímači 3x současně zabliká modrá a červená dioda , v aplikaci se objeví nápis OK a tlačítko TEST. V případě neúspěchu je možné postup párování zopakovat.
14. Nyní je prvek úspěšně přidán do systému a je možné jej začít používat.



Párovat

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přizívají na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!