


TLAČÍTKOVÝ SPÍNAČ WIFI

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

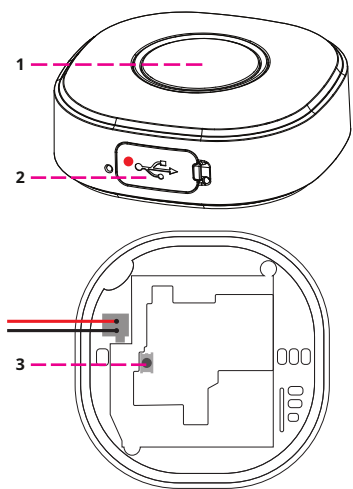

LEGENDA

1. Tlačítko
2. USB port
3. Tlačítko Reset

Tlačítkový spínač WiFi na baterie Shelly Button 1 může přes internet odeslat příkazy pro ovládání jiných zařízení. Můžete jej umístit kamkoli a kdykoli přesunout. Shelly může fungovat jako samostatné zařízení nebo jako příslušenství k jinému ovladači domácí automatizace.

Specifikace

Napájení (nabíječka)*: 1A/5V DC

Spínáje normy EU:

- RE směrnice 2014/53/EU
- LVD 2014/35/EU
- EMC 2004/108/WE
- RoHS2 2011/65/EU

Pracovní teplota: -20°C až 40°C **Výkon rádiového signálu:** 1 mW **Rádiový protokol:** WiFi 802.11 b/g/n **Frekvence:** 2400 – 2500 MHz;

Pracovní rozsah (v závislosti na místní konstrukci):

- do 30 m venku
- až 15 m v interiéru

Rozměry (VxŠxD): 45,5 x 45,5 x 17 mm

Spotřeba elektřiny: <1 W

* Nabíječka není součástí dodávky

Technické informace

- Ovládání přes WiFi z mobilního telefonu, PC, automatizačního systému nebo jakéhokoli jiného zařízení podporujícího protokol HTTP a/nebo UDP.
- Řízení mikroprocesoru.

POZOR! Když je zařízení připojeno k nabíječce, je také neustále aktivní a okamžitě odesílá příkaz.

POZOR! Nedovolte dětem, aby si hrály s tlačítkem/vypínačem zařízení. Udržujte zařízení pro dálkové ovládání Shelly (mobilní telefony, tablety, PC) mimo dosah dětí.

Úvod do Shelly®

Shelly® je rodina inovativních zařízení, která umožňují dálkové ovládání elektrických spotřebičů prostřednictvím mobilního telefonu, PC nebo systému domácí automatizace. Shelly® využívá WiFi pro připojení k zařízením, které jej ovládají. Mohou být ve stejné WiFi síti nebo mohou využít vzdálený přístup (přes internet). Shelly® může fungovat samostatně, bez správy domácím automatizačním ovladačem, v místní WiFi síti, stejně jako prostřednictvím cloudové služby, odkudkoli.

má přístup k internetu.

Shelly® má integrovaný webový server, prostřednictvím kterého může Uživatel upravovat, ovládat a monitorovat Zařízení. Shelly® má dva režimy WiFi – přístupový bod (AP) a režim klienta (CM). Pro provoz v klientském režimu musí být WiFi router umístěn v dosahu zařízení. Zařízení Shelly® mohou komunikovat přímo s jinými zařízeními WiFi prostřednictvím protokolu HTTP.

API může poskytnout výrobce. Zařízení Shelly® mohou být k dispozici pro sledování a ovládání, i když je Uživatel mimo dosah místní WiFi sítě, pokud je WiFi router připojen k internetu. Lze využít cloudovou funkci, která se aktivuje přes webový server Zařízení nebo přes nastavení v mobilní aplikaci Shelly Cloud.

Uživatel se může zaregistrovat a přistupovat k Shelly Cloud pomocí mobilních aplikací pro Android nebo iOS nebo jakéhokoli internetového prohlížeče a webové stránky: <https://my.Shelly.cloud/>.

instrukce k instalaci

POZOR! Nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Udržujte zařízení mimo vlhkost a jakékoli tekutiny! Zařízení by nemělo být používáno v oblastech s vysokou vlhkostí.

POZOR! Nebezpečí úrazu elektrickým proudem. I když je zařízení vypnuté, může být na jeho svorkách napětí. Každá změna v připojení svorek musí být provedena poté, co se ujistíte, že je veškeré místní napájení vypnuto/odpojeno.

POZOR! Před použitím zařízení si pozorně a úplně přečtěte příloženou dokumentaci. Nedodržení doporučených postupů může vést k poruše, ohrožení vašeho života nebo porušení zákona. Alterco Robotics nese odpovědnost za jakoukoli ztrátu nebo poškození v případě nesprávné instalace nebo provozu tohoto zařízení.

POZOR! Používejte zařízení pouze s elektrickou sítí a spotřebiči, které splňují všechny platné předpisy. zkrat v elektrické síti nebo jakýkoli spotřebič připojený k zařízení může poškodit zařízení.

DOPORUČENÍ! Zařízení může být připojeno (bezdrátově) a může ovládat elektrické obvody a spotřebiče. Postupujte obezřetně! Nezodpovědný přístup může vést k poruše, ohrožení vašeho života nebo porušení zákona.

Chcete-li přidat zařízení do své WiFi sítě, nejprve jej připojte k nabíječce. Po připojení k nabíječce zařízení vytvoří přístupový bod WiFi.

Pro více informací o Mostu navštivte: <http://shelly-api-docs.shelly.cloud/#shelly-family-overview> nebo nás kontaktujte na: developers@shelly.mrak

Můžete si vybrat, zda chcete Shelly používat s mobilní aplikací Shelly Cloud a službou Shelly Cloud. Můžete se také seznámit s pokyny pro správu a ovládání prostřednictvím integrovaného webového rozhraní.

Ovládejte svůj domov svým hlasem


Všechna zařízení Shelly jsou kompatibilní s Amazon Echo a Google Home. Podívejte se prosím na náš podrobný průvodce na: <https://shelly.cloud/compatibility/Alexa> <https://shelly.cloud/compatibility/Assistant>



MOBILNÍ APLIKACE PRO MANAGEMENT SHELLY®



Shelly Cloud vám dává možnost ovládat a upravovat všechna zařízení Shelly® odkudkoli na světě. Potřebujete pouze připojení k internetu a naši mobilní aplikaci nainstalovanou ve vašem chytrém telefonu nebo tabletu. Chcete-li aplikaci nainstalovat, navštivte Google Play (Android – snímek obrazovky vlevo) nebo App Store (iOS – snímek obrazovky vpravo) a nainstalujte si aplikaci Shelly Cloud.

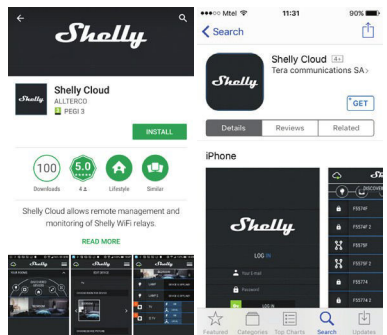

Registrace

Při prvním načtení mobilní aplikace Shelly Cloud si musíte vytvořit účet, který bude spravovat všechna vaše zařízení Shelly®.


Zapomenuté heslo

V případě, že zapomenete nebo ztratíte své heslo, stačí zadat e-mailovou adresu, kterou jste použili při registraci. Poté obdržíte pokyny ke změně hesla.

VAROVÁNÍ! Budte opatrní při zadávání své e-mailové adresy během registrace, protože bude použita v případě, že zapomenete heslo.

První kroky

Po registraci si vytvořte svou první místnost (nebo místnosti), kam budete přidávat a používat svá zařízení Shelly.



Shelly Cloud vám dává možnost vytvářet scény pro automatické zapínání nebo vypínání zařízení v předem definovaných hodinách nebo na základě jiných parametrů, jako je teplota, vlhkost, světlo atd. (s dostupným senzorem v Shelly Cloud). Shelly Cloud umožňuje snadné ovládání a sledování pomocí mobilního telefonu, tabletu nebo PC.

Začlenění zařízení

Chcete-li přidat nové zařízení Shelly, zapněte jej a postupujte podle pokynů pro zahrnutí zařízení.

Krok 1

Po instalaci Shelly podle pokynů k instalaci a zapnutí napájení Shelly vytvoří svůj vlastní přístupový bod WiFi (AP).


VAROVÁNÍ! V případě, že zařízení nevytvorilo vlastní AP Wi-Fi síť s SSID jako **shellybutton1-35FA58**, zkontrolujte, zda je zařízení připojeno podle pokynů k instalaci. Pokud stále nevidíte aktivní síť Wi-Fi s SSID jako **shellybutton1-35FA58** nebo chcete přidat zařízení do jiné sítě Wi-Fi, resetujte zařízení. Budete muset sejmout zadní kryt zařízení. Resetovací tlačítko je pod baterií. Opatrně posuňte baterii a podržte resetovací tlačítko po dobu 10 sekund. Shelly by se měla vrátit do režimu AP. Pokud ne, zopakujte to nebo kontaktujte naši zákaznickou podporu na adrese podpora@Shelly.mrak

Krok 2

Vyberte „Přidat zařízení“.

Chcete-li později přidat další zařízení, použijte nabídku aplikace

v pravém horním rohu hlavní obrazovky a klikněte na „Přidat zařízení“. Zadejte název (SSID) a heslo pro síť WiFi, do které chcete zařízení přidat.



Krok 3


Pokud používáte iOS: uvidíte následující obrazovku:



Stiskněte tlačítko Domů na zařízení iPhone/iPad/iPod. Otevřete Nastavení > WiFi a připojte se k WiFi síti vytvořené Shelly, například **shellybutton1-35FA58**. **Pokud používáte Android:** váš telefon/tablet automaticky naskenuje a zahrne všechna nová zařízení Shelly do WiFi sítě, ke které jste připojeni.



Po úspěšném začlenění zařízení do sítě WiFi se zobrazí následující vyskakovací okno:



Krok 4:

Přibližně 30 sekund po objevení jakýchkoli nových Zařízení v místní WiFi síti se ve výchozím nastavení v místnosti „Objevená zařízení“ zobrazí seznam.



Krok 5:

Zadejte Discovered Devices a vyberte zařízení, které chcete zahrnout do svého účtu.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!